

MARCATURA A TRASFERIMENTO TERMICO (TTO)

 Savema



YELLOW&YELLOW

INDICE

03 __ **YELLOW&YELLOW**

04 __ **SAVEMA**

05 __ **SERIE INTERMITTENTE**

32/53 * 40 INTERMITTENTE

32/53 * 50 INTERMITTENTE

07 __ 32 * 70 INTERMITTENTE

53 * 70/125/200 INTERMITTENTE

09 __ 107 * 75/125/200 INTERMITTENTE

128 * 125 INTERMITTENTE

11 __ **SERIE INTERMITTENTE XL**

32/53 * 70 INTERMITTENTE XL

107 * 75 INTERMITTENTE XL

13 __ **SERIE C/CK CONTINUA**

32 C/CK CONTINUA

53/107/128 CK CONTINUA

15 __ **SERIE CK XL CONTINUA**

32 C/CK CONTINUA

53/107/128 CK CONTINUA

17 __ **SERIE TR**

TR 32/53/107/128 * 400

TR 32/53/107/128 * 600

19 __ **SERIE DPH TR**

TR 32/53 * 400

TR 32/53 * 600

21 __ **SERIE FEEDER**

SVM 100-B CONVEYOR BELT

SVM 100-A1 FRICTION FEEDER

SVM 100-A2 VACUUM FEED

23 __ **SAVEMA ADD-ON**

FOOT PEDAL SYSTEM

AUTOBAG

25 __ **SAVEMA USES**

MARCA DI QUALITÀ LA TUA PRODUZIONE

Yellow & Yellow si occupa di **sistemi per la tracciabilità**, produce e commercializza **sistemi di codifica e marcatura industriale** (getto d'inchiostro, trasferimento termico), sistemi di etichettatura, sistemi di controllo a telecamera, materiali di consumo.

Operiamo sul territorio nazionale con un **team** collaudato **di professionisti** commerciali e tecnici, offrendo un servizio a 360 gradi, dalla ricerca del macchinario, all'installazione, alla soddisfazione totale del cliente. Vantiamo un **ottimo servizio di assistenza tecnica**, in azienda ed a distanza: sempre disponibili a conoscere le esigenze dei clienti per trovare la soluzione ottimale per ogni linea di produzione, andando così ad ottimizzare tempi e costi di processo.

FOCUS

- Integrazione delle soluzioni offerte nuove ed esistenti
- Progettazione di soluzioni personalizzate
- Assistenza tecnica pre-post vendita
- Ricambistica e consumabili in pronta consegna

I NOSTRI NUMERI



2

Sedi operative



3

Reti vendita



25+

Anni di esperienza



30+

Dipendenti



17+

Settori di applicazione



6,000+

Sistemi in uso



4,000+

Clienti soddisfatti




UN PARTNER DI ALTO LIVELLO

Savema, specializzata nella tecnologia di stampa **Thermal Transfer Overprinter (TTO)**, offre stampanti nei formati 32 mm, 53 mm, 107 mm e 128 mm, **oltre a sistemi multipista e sfogliatori** compatibili con marcatori a trasferimento termico, inkjet e applicatori di etichette. I **prodotti Savema** sono ideali per stampare codici a barre variabili, testi, grafiche, date di scadenza, numeri di lotto e prezzi su pellicole flessibili ed etichette. La **tecnica marcatura termica** utilizza una testina di stampa ad alta risoluzione (300 DPI) che, riscaldandosi, trasferisce l'inchiostro tramite un ribbon, creando messaggi ad alto contrasto. Queste stampanti sono particolarmente efficaci per

l'imballo primario, permettendo la stampa di codici a barre, testi, grafica e campi variabili su film plastico, astucci ed etichette. **Savema** combina competenze elettroniche, meccaniche e software per sviluppare **soluzioni personalizzate**, garantendo la massima soddisfazione del cliente con macchine ad **alte prestazioni e bassa manutenzione**.

Yellow & Yellow, rivenditore esclusivo in Italia, ha scelto Savema per offrire prodotti di alta qualità. La nostra azienda è nota per la sua **attenta selezione dei partner**, assicurando così un servizio che soddisfa pienamente le esigenze del mercato.

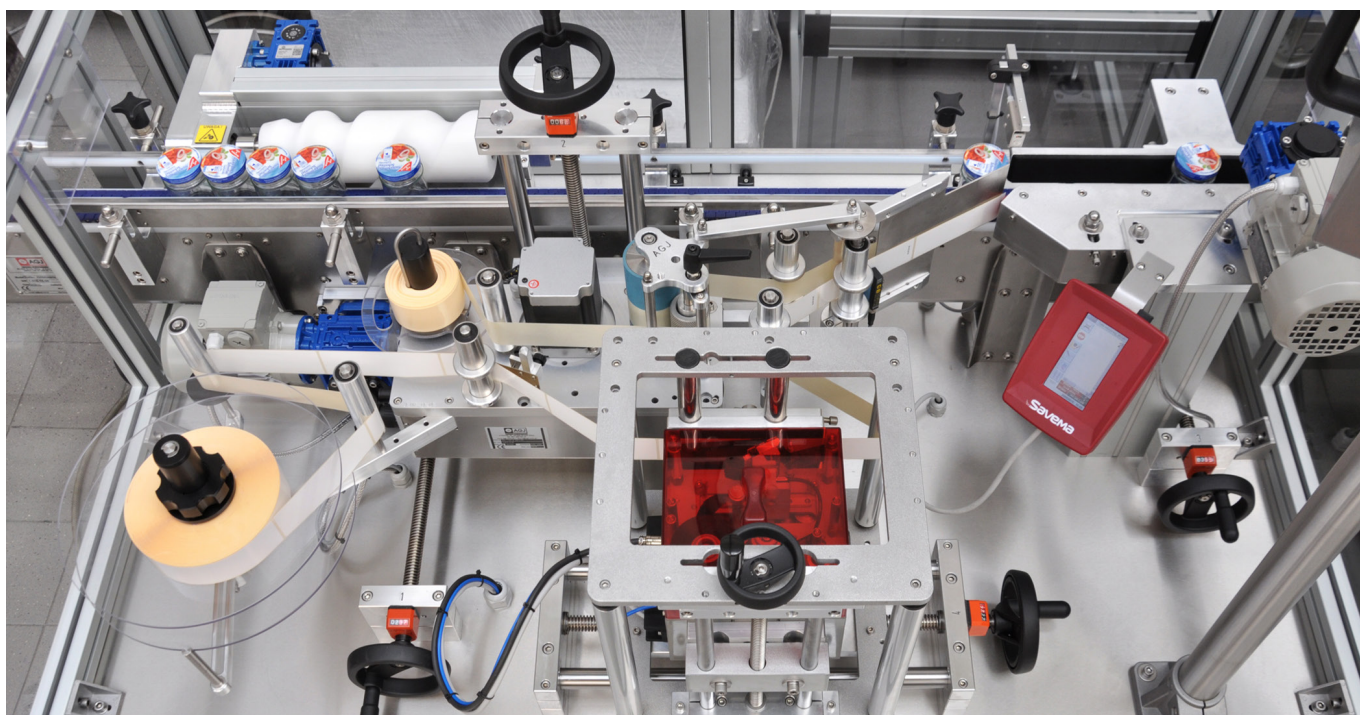

STAMPANTE SERIE INT.


MODELLI:

- 32/53 * 40 INTERMITTENTE
- 32/53 * 50 INTERMITTENTE



SPECIFICHE GENERALI:

ALIMENTAZIONE	100 - 240 VAC
INPUT / OUTPUTS	Segnale di stampa; Segnale di guasto; Segnale occupato
MESSAGGI DI USCITA	Errore di aggiornamento; Errore di contatto; Errore di rottura del nastro / non trovato; Quantità nastro rimanente; Numero modelli stampati; Numero stampe al minuto
TIPI DI CONNESSIONE	Relay (NPN, PNP) - Fotocellula (NPN, PNP)
COMUNICAZIONI	RS-232; Ethernet; USB
MODALITÀ SAVE RIBBON	Salvataggio nastro verticale e orizzontale
CONTROLLI AVANZATI	Controllo touch screen; Modifica template in esecuzione; Regolazione posizione di stampa; Contrasto; Ritardo di stampa; Regolazione specifica template; Segnale di contatto interno; Segnale di contatto multi-stampa; Spostamento template; Rotazione template
INTERFACCIA OPERATORE	Touch Screen 4.3" - 272 x 480 risoluzione pixel; Display a colori; Password di protezione menù; +18 lingue

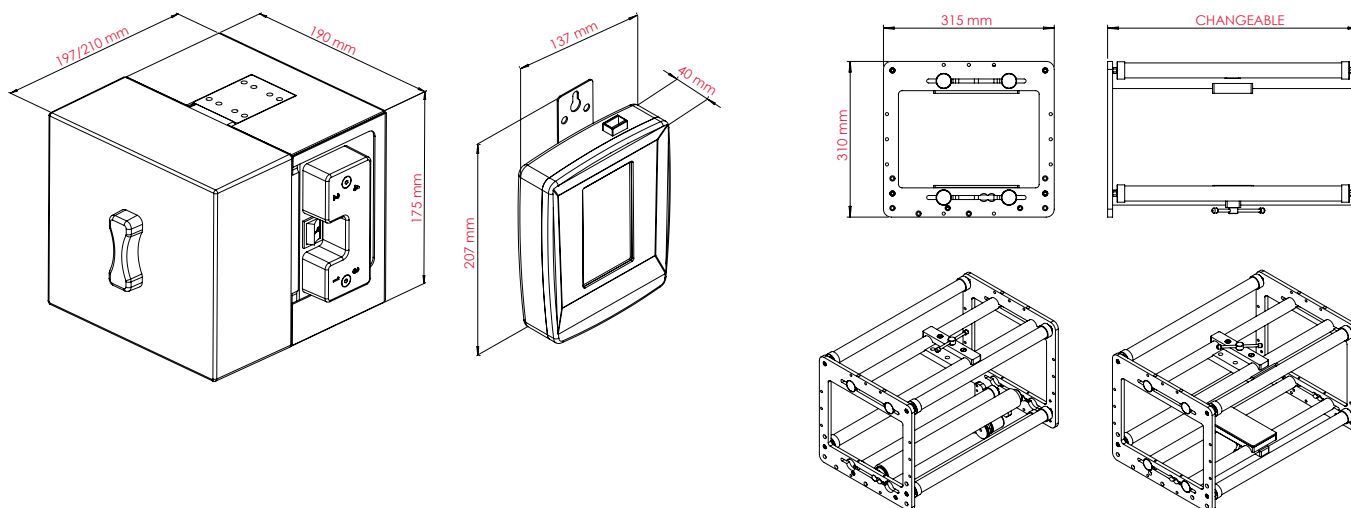

* 40 INT.	32 * 40 INTERMITTENTE	53 * 40 INTERMITTENTE
AREA DI STAMPA	32 x 40 mm	53 x 40 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	50 - 300 mm/sec	
PRODUZIONE	Max 100 stampe/min	
DIMENSIONI RIBBON	22 mm, 35 mm (0.9" - 1.4") e 600 metri nastro caricato (diametro esterno max 75 mm)	35 mm, 55 mm (1.4" - 2.2") e 600 metri nastro caricato (diametro esterno max 75 mm)
ALIMENTAZIONE AD ARIA	Magnetica, non ha bisogno d'aria	
PESO (STAMPANTE)	5.6 Kg	5.8 Kg
DIMENSIONI	175 x 190 x 197 mm	175 x 190 x 210 mm

* 50 INT.	32 * 50 INTERMITTENTE	53 * 50 INTERMITTENTE
AREA DI STAMPA	32 x 50 mm	53 x 50 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	50 - 400 mm/sec	50 - 400 mm/sec
PRODUZIONE	Max 320 stampe/min	
DIMENSIONI RIBBON	22 mm, 35 mm (0.9" - 1.4") e 600 metri nastro caricato	35 mm, 55 mm (1.4" - 2.2") e 600 metri nastro caricato
ALIMENTAZIONE AD ARIA	Min 1 bar - Max 4 bar	
PESO (STAMPANTE)	5.6 Kg	5.8 Kg
DIMENSIONI	175 x 190 x 197 mm	175 x 190 x 210 mm

STAMPANTE SERIE INT.

MODELLI:

- 32 * 70 INTERMITTENTE
- 53 * 70/125/200 INTERMITTENTE

32 * 70 INT.



53 * 70/125/200 INT.




53 * 200 INT.



SPECIFICHE GENERALI:

ALIMENTAZIONE	100 - 240 VAC
ALIMENTAZIONE AD ARIA	Min 1 bar - Max 4 bar
INPUT / OUTPUTS	Segnale di stampa; Segnale di guasto; Segnale occupato
MESSAGGI DI USCITA	Errore di aggiornamento; Errore di contatto; Errore di rottura del nastro / non trovato; Quantità nastro rimanente; Numero modelli stampati; Numero stampe al minuto
TIPI DI CONNESSIONE	Relay (NPN, PNP) - Fotocellula (NPN, PNP)
COMUNICAZIONI	RS-232; Ethernet; USB
MODALITÀ SAVE RIBBON	Salvataggio nastro verticale e orizzontale
CONTROLLI AVANZATI	Controllo touch screen; Modifica template in esecuzione; Regolazione posizione di stampa; Contrasto; Ritardo di stampa; Regolazione specifica template; Segnale di contatto interno; Segnale di contatto multi-stampa; Spostamento template; Rotazione template
MAGAZZINO ESTRAIBILE	SI

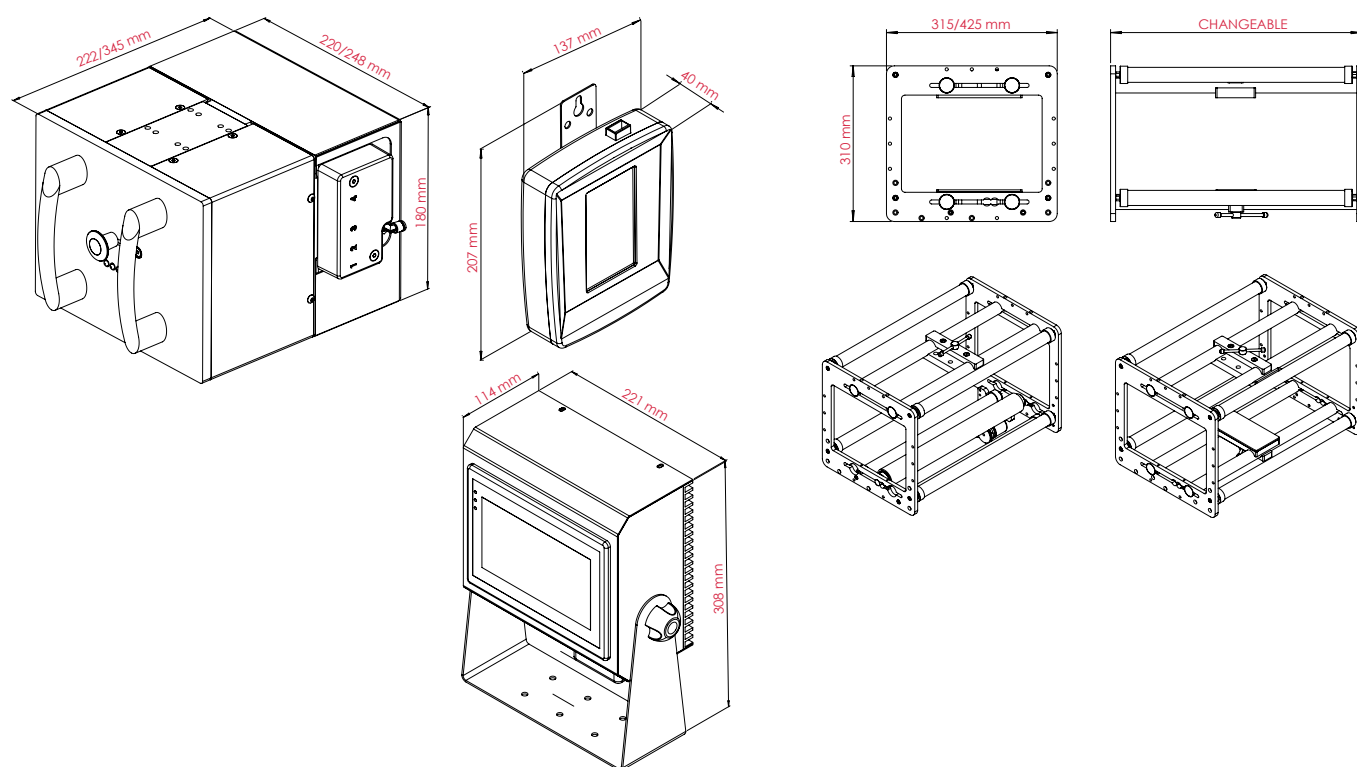

32 INT.

32 * 70 INTERMITTENTE

AREA DI STAMPA	32 x 76 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	50 - 500 mm/sec
PRODUZIONE	Max 330 stampe/min
DIMENSIONI RIBBON	22 mm, 35 mm (0,9" - 1,4") e 600 metri - nastro caricato (diametro esterno max 75 mm)
INTERFACCIA OPERATORE	Touch Screen 4.3" - 272 x 480 risoluzione pixel; Display a colori; Password di protezione menù; +18 lingue
PESO (STAMPANTE)	9.4 Kg
DIMENSIONI	180 x 220 x 222 mm

53 INT.

53 * 70 INTERMITTENTE

53 * 125 INTERMITTENTE

53 * 200 INTERMITTENTE

AREA DI STAMPA	53 x 76 mm	53 x 125 mm	53 x 200 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	50 - 500 mm/sec		50 - 400 mm/sec
PRODUZIONE	Max 330 stampe/min		Max 235 stampe/min
DIMENSIONI RIBBON	35 mm, 55 mm (1.4" - 2.2") e 600 metri nastro caricato		
INTERFACCIA OPERATORE	Touch Screen 7" - 800 x 480 risoluzione pixel; Display a colori; Password di protezione menù; +18 lingue		
PESO (STAMPANTE)	9.4 Kg	11 Kg	12.5 Kg
DIMENSIONI	180 x 220 x 233 mm	180 x 248 x 265 mm	180 x 248 x 345 mm

STAMPANTE SERIE INT.

MODELLI:

- 107 * 75/125/200 INTERMITTENTE
- 128 * 125 INTERMITTENTE




107 * 75/125 INT.
128 * 125 INT.



107 * 200 INT.

SPECIFICHE GENERALI:

ALIMENTAZIONE	100 - 240 VAC
ALIMENTAZIONE AD ARIA	Min 1 bar - Max 4 bar
INPUT / OUTPUTS	Segnale di stampa; Segnale di guasto; Segnale occupato
MESSAGGI DI USCITA	Errore di aggiornamento; Errore di contatto; Errore di rottura del nastro / non trovato; Quantità nastro rimanente; Numero modelli stampati; Numero stampe al minuto
TIPI DI CONNESSIONE	Relay (NPN, PNP) - Fotocellula (NPN, PNP)
COMUNICAZIONI	RS-232; Ethernet; USB
MODALITÀ SAVE RIBBON	Salvataggio nastro verticale e orizzontale
CONTROLLI AVANZATI	Controllo touch screen; Modifica template in esecuzione; Regolazione posizione di stampa; Contrasto; Ritardo di stampa; Regolazione specifica template; Segnale di contatto interno; Segnale di contatto multi-stampa; Spostamento template; Rotazione template
MAGAZZINO ESTRAIBILE	SI

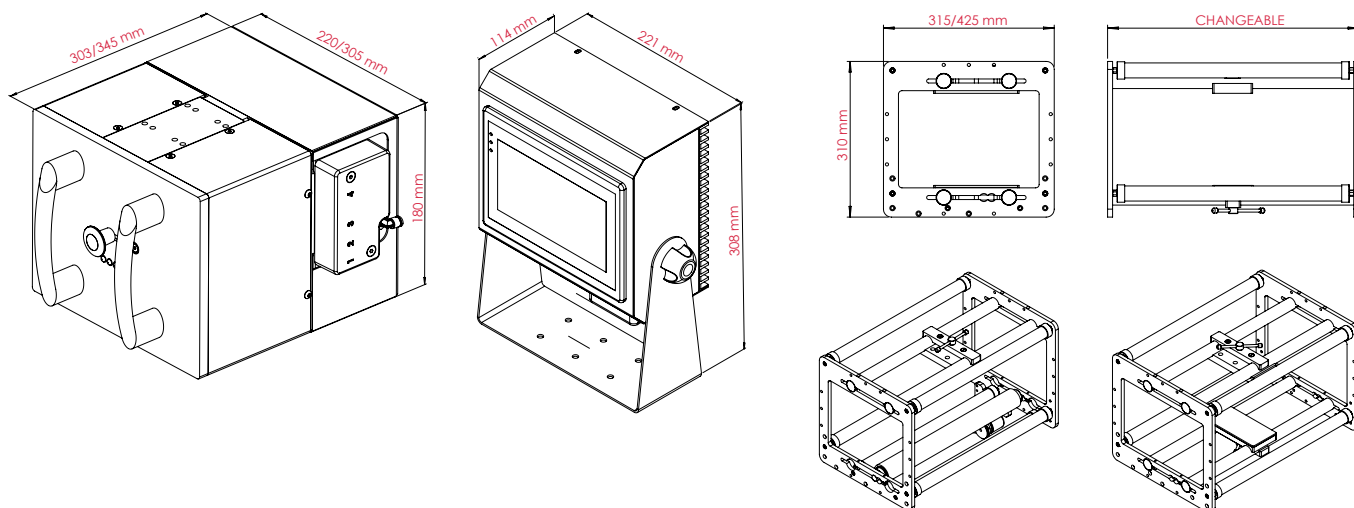

107 INT.	107 * 75 INTERMITTENTE	107 * 125 INTERMITTENTE	107 * 200 INTERMITTENTE
AREA DI STAMPA	107 x 76 mm	107 x 125 mm	107 x 200 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	50 - 400 mm/sec		50 - 350 mm/sec
PRODUZIONE	Max 320 stampe/min		Max 200 stampe/min
DIMENSIONI RIBBON	110 mm (4.28") e 600 metri nastro caricato		
INTERFACCIA OPERATORE	Touch Screen 7" - 800 x 480 risoluzione pixel; Display a colori; Password di protezione menù; +18 lingue		
PESO (STAMPANTE)	11.6 Kg	12.6 Kg	14.2 Kg
DIMENSIONI	180 x 220 x 303 mm	180 x 265 x 303 mm	180 x 305 x 345 mm

128 INT.	128 * 125 INTERMITTENTE
AREA DI STAMPA	128 x 125 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	50 - 300 mm/sec
PRODUZIONE	Max 280 stampe/min
DIMENSIONI RIBBON	130 mm (5.11") e 600 metri - nastro caricato
INTERFACCIA OP.ATORE	Touch Screen 7" - 800 x 480 risoluzione pixel; Display a colori; Password di protezione menù; +18 lingue
PESO (STAMPANTE)	13.2 Kg
DIMENSIONI	180 x 265 x 323 mm

STAMPANTE SERIE INT. XL







MODELLI:

- 32/53 * 70 INTERMITTENTE XL
- 107 * 75 INTERMITTENTE XL



SPECIFICHE GENERALI:

ALIMENTAZIONE	100 - 240 VAC
ALIMENTAZIONE AD ARIA	Min 1 bar - Max 4 bar
INPUT / OUTPUTS	Segnale di stampa; Segnale di guasto; Segnale occupato
MESSAGGI DI USCITA	Errore di aggiornamento; Errore di contatto; Errore di rottura del nastro / non trovato; Quantità nastro rimanente; Numero modelli stampati; Numero stampe al minuto
TIPI DI CONNESSIONE	Relay (NPN, PNP) - Fotocellula (NPN, PNP)
COMUNICAZIONI	RS-232; Ethernet; USB
MODALITÀ SAVE RIBBON	Salvataggio nastro verticale e orizzontale
CONTROLLI AVANZATI	Controllo touch screen; Modifica template in esecuzione; Regolazione posizione di stampa; Contrasto; Ritardo di stampa; Regolazione specifica template; Segnale di contatto interno; Segnale di contatto multi-stampa; Spostamento template; Rotazione template
MAGAZZINO ESTRAIBILE	SI

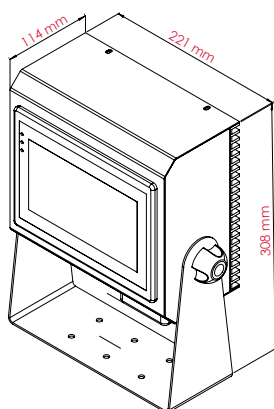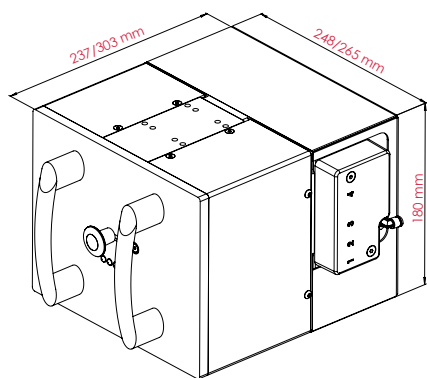

* 70 INT. XL	32 * 70 INTERMITTENTE XL	53 * 70 INTERMITTENTE XL
AREA DI STAMPA	32 x 76 mm	53 x 76 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	50 - 500 mm/sec	
PRODUZIONE	Max 330 stampe/min	Max 500 stampe/min
DIMENSIONI RIBBON	22 mm, 35 mm (0.9" - 1.4") e 1000 metri - nastro caricato	35 mm, 55 mm (1.4" - 2.2") e 1000 metri - nastro caricato
INTERFACCIA OPERATORE	Touch Screen 7" - 800 x 480 risoluzione pixel; Display a colori; Password di protezione menù; +18 lingue	
PESO (STAMPANTE)	9.4 Kg	11 Kg
DIMENSIONI	180 x 265 x 237 mm	180 x 248 x 265 mm

* 75 INT. XL	107 * 75 INTERMITTENTE XL
AREA DI STAMPA	107 x 76 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	50 - 400 mm/sec
PRODUZIONE	Max 320 stampe/min
DIMENSIONI RIBBON	110 mm (4.28") e 1000 metri - nastro caricato
INTERFACCIA OPERATORE	Touch Screen 7" - 800 x 480 risoluzione pixel; Display a colori; Password di protezione menù; +18 lingue
PESO (STAMPANTE)	11.6 Kg
DIMENSIONI	180 x 265 x 303 mm

STAMPANTE SERIE C/CK

MODELLI:

- 32 C/CK CONTINUA
- 53/107/128 CK CONTINUA

32 C CONTINUA



53/107/128 CK CONTINUA




32 CK CONTINUA



SPECIFICHE GENERALI:

ALIMENTAZIONE	100 - 240 VAC
ALIMENTAZIONE AD ARIA	Min 1 bar - Max 4 bar
INPUT / OUTPUTS	Segnale di stampa; Segnale di guasto; Segnale occupato
MESSAGGI DI USCITA	Errore stampa mancante; Errore encoder; Errore di aggiornamento; Errore di contatto; Errore di rottura del nastro / non trovato; Quantità nastro rimanente; Numero modelli stampati; Numero stampe al minuto
TIPI DI CONNESSIONE	Relay (NPN, PNP) - Fotocellula (NPN, PNP)
COMUNICAZIONI	RS-232; Ethernet; USB
MODALITÀ SAVE RIBBON	Salvataggio nastro verticale
CONTROLLI AVANZATI	Controllo touch screen; Modifica template in esecuzione; Contrasto; Ritardo di stampa; Regolazione specifica template; Segnale di contatto interno; Segnale di contatto multi-stampa; Spostamento template; Rotazione template (*Regolazione posizione di stampa solo per il modello 32 C)
MAGAZZINO ESTRAIBILE	Sì (*NO per il modello 32 C)

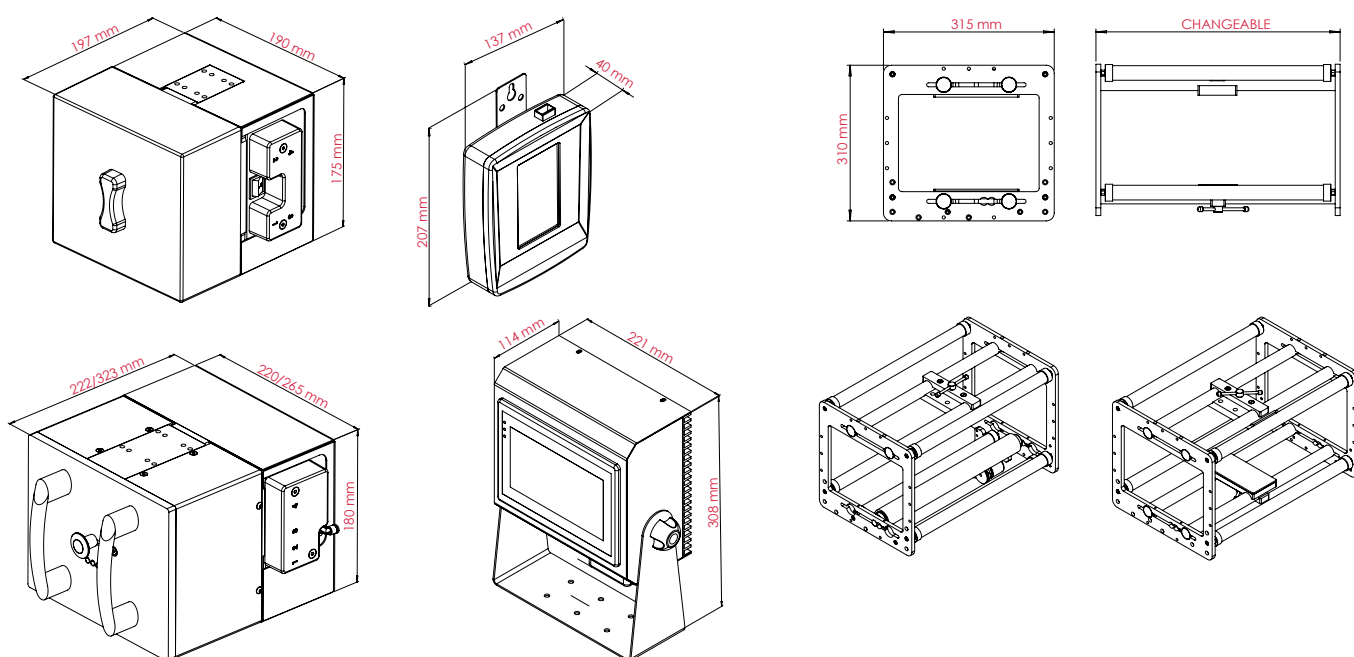

32 C/CK	32 C CONTINUA*	32 CK CONTINUA
AREA DI STAMPA	32 x 125 mm	32 x 125 / 32 x 250 / 32 x 500 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	10 - 550 mm/sec	10 - 1000 mm/sec
PRODUZIONE	Max 500 stampe/min	
DIMENSIONI RIBBON	22 mm, 35 mm (0.9" - 1.4") e 600 metri nastro caricato	22 mm, 35 mm (0.9" - 1.4") e 600 metri nastro caricato (diametro esterno max 75 mm)
INTERFACCIA OPERATORE	Touch Screen 4.3" - 272 x 480 risoluzione pixel; Display a colori; Password di protezione menù; +18 lingue	
PESO (STAMPANTE)	5.1 Kg	8.9 Kg
DIMENSIONI	175 x 190 x 197 mm	180 x 220 x 222 mm

53/107/128 CK	53 CK CONTINUA	107 CK CONTINUA	128 CK CONTINUA
AREA DI STAMPA	53 x 125 / 53 x 250 / 53 x 500 mm	107 x 125 / 107 x 250 / 107 x 500 mm	128 x 200 - 128 x 400 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	10 - 1000 mm/sec	10 - 600 mm/sec	10 - 400 mm/sec
PRODUZIONE	Max 500 stampe/min	Max 300 stampe/min	Max 280 stampe/min
DIMENSIONI RIBBON	35 mm, 55 mm (1.4" - 2.2") e 600 metri nastro caricato	110 mm (4.28") e 600 metri nastro caricato	130 mm (5.11") e 600 metri - nastro caricato
INTERFACCIA OPERATORE	Touch Screen 7" - 800 x 480 risoluzione pixel; Display a colori; Password di protezione menù; +18 lingue		
PESO (STAMPANTE)	8.9 Kg	11.1 Kg	12.7 Kg
DIMENSIONI	180 x 220 x 233 mm	180 x 220 x 303 mm	180 x 265 x 323 mm

STAMPANTE SERIE CK XL


MODELLI:

- 32/53/107 CK XL CONTINUA



SPECIFICHE GENERALI:

ALIMENTAZIONE	100 - 240 VAC
ALIMENTAZIONE AD ARIA	Min 1 bar - Max 4 bar
INPUT / OUTPUTS	Segnale di stampa; Segnale di guasto; Segnale occupato
MESSAGGI DI USCITA	Errore stampa mancante; Errore encoder; Errore di aggiornamento; Errore di contatto; Errore di rottura del nastro / non trovato; Quantità nastro rimanente; Numero modelli stampati; Numero stampe al minuto
TIPI DI CONNESSIONE	Relay (NPN, PNP) - Fotocellula (NPN, PNP)
COMUNICAZIONI	RS-232; Ethernet; USB
MODALITÀ SAVE RIBBON	Salvataggio nastro verticale
CONTROLLI AVANZATI	Controllo touch screen; Modifica template in esecuzione; Contrasto; Ritardo di stampa; Regolazione specifica template; Segnale di contatto interno; Segnale di contatto multi-stampa; Spostamento template; Rotazione template
MAGAZZINO ESTRAIBILE	SI

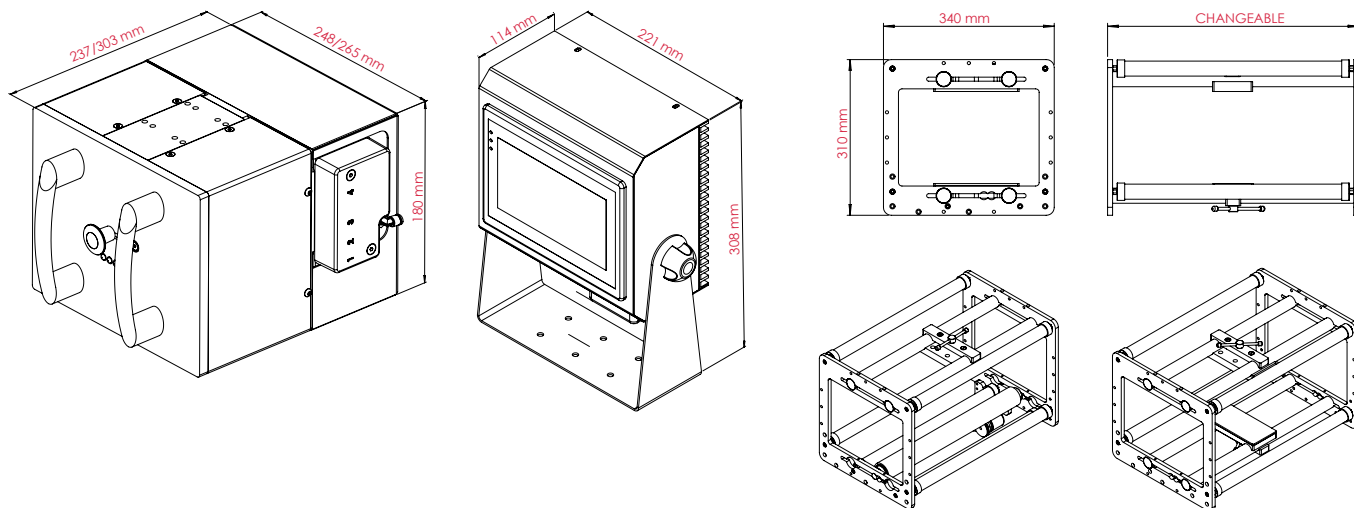

CK XL CONTINUA	32 CK XL CONTINUA	53 CK XL CONTINUA	107 CK XL CONTINUA
AREA DI STAMPA	32 x 125 / 32 x 250 / 32 x 500 mm	53 x 125 / 53 x 250 / 53 x 500 mm	107 x 125 / 107 x 250 / 107 x 500 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	10 - 800 mm/sec		10 - 600 mm/sec
PRODUZIONE	Max 400 stampe/min		Max 300 stampe/min
DIMENSIONI RIBBON	22 mm, 35 mm (0.9" - 1.4") e 1000 metri - nastro caricato	35 mm, 55 mm (1.4" - 2.2") e 1000 metri - nastro caricato	110 mm (4.28") e 1000 metri - nastro caricato
INTERFACCIA OPERATORE	Touch Screen 7" - 800 x 480 risoluzione pixel; Display a colori; Password di protezione menù; +18 lingue		
PESO (STAMPANTE)	9.4 Kg	10.5 Kg	11.1 Kg
DIMENSIONI	180 x 265 x 237 mm	180 x 248 x 265 mm	180 x 265 x 303 mm

STAMPANTE SERIE TR





MODELLI:

- TR 32/53/107/128 * 400
- TR 32/53/107/128 * 600



SPECIFICHE GENERALI:

VELOCITÀ DI STAMPA	50 - 400 mm/sec
DIMENSIONI RIBBON	22, 35, 55, 110 mm (0.9 , 1.4, 2.2, 4.28") e 600 metri - nastro caricato
ALIMENTAZIONE	100 - 240 VAC
INPUT / OUTPUTS	Segnale di stampa; Segnale di guasto; Segnale occupato
MESSAGGI DI USCITA	Errore di aggiornamento; Errore di contatto; Errore di rottura del nastro / non trovato; Numero modelli stampati; Numero stampe al minuto
TIPI DI CONNESSIONE	Relay (NPN, PNP) - Fotocellula (NPN, PNP)
COMUNICAZIONI	RS-232; Ethernet; USB
CONTROLLI AVANZATI	Controllo touch screen; Modifica template in esecuzione; Regolazione posizione di stampa; Contrasto; Ritardo di stampa; Regolazione specifica template; Segnale di contatto interno; Segnale di contatto multi-stampa; Spostamento template; Rotazione template
INTERFACCIA OPERATORE	Touch Screen 7" - 800 x 480 risoluzione pixel; Display a colori; Password di protezione menù; +18 lingue

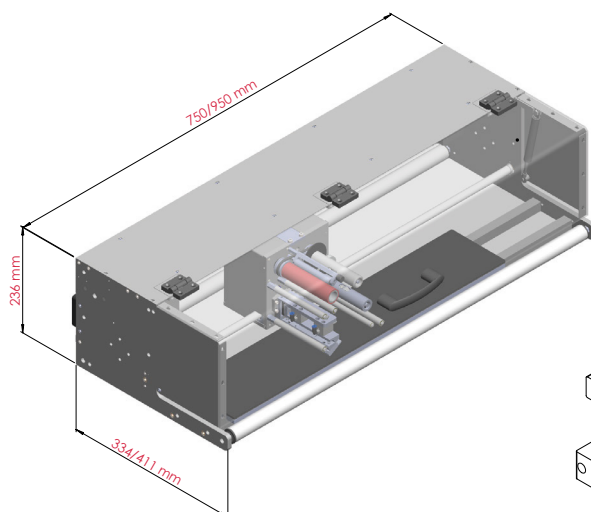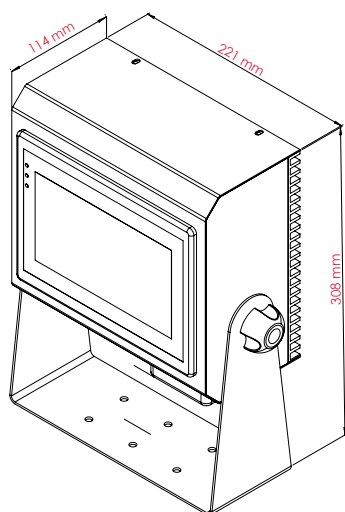

TRAVERS * 400	TRAVERS 32 * 400	TRAVERS 53 * 400	TRAVERS 107 * 400	TRAVERS 128 * 400
AREA DI STAMPA	32 x 125 mm std 32 x 500 mm opt	53 x 125 mm std 53 x 500 mm opt	107 x 125 mm std 107 x 500 mm opt	128 x 200 mm std 128 x 400 mm opt
ALIMENTAZIONE AD ARIA	Min 1 bar - Max 4 bar		Min 2 bar - Max 4 bar	
PESO (STAMPANTE)	23 Kg		24 Kg	25 Kg
DIMENSIONI	236 x 334 x 750 mm		236 x 391 x 750 mm	236 x 411 x 750 mm
PASSAGGIO MAX PRODOTTO	670 mm			

TRAVERS * 600	TRAVERS 32 * 600	TRAVERS 53 * 600	TRAVERS 107 * 600	TRAVERS 128 * 600
AREA DI STAMPA	32 x 125 mm std 32 x 500 mm opt	53 x 125 mm std 53 x 500 mm opt	107 x 125 mm std 107 x 500 mm opt	128 x 200 mm std 128 x 400 mm opt
ALIMENTAZIONE AD ARIA	Min 1 bar - Max 4 bar		Min 2 bar - Max 4 bar	
PESO (STAMPANTE)	25 Kg		26 Kg	27 Kg
DIMENSIONI	236 x 334 x 950 mm		236 x 391 x 950 mm	236 x 411 x 950 mm
PASSAGGIO MAX PRODOTTO	870 mm			

STAMPANTE SERIE DPH TR





MODELLI:

- TR 32/53 * 400
- TR 32/53 * 600



SPECIFICHE GENERALI:

VELOCITÀ DI STAMPA	50 - 400 mm/sec
DIMENSIONI RIBBON	22, 35, 55, 110 mm (0.9 , 1.4, 2.2, 4.28") e 600 metri - nastro caricato
ALIMENTAZIONE	100 - 240 VAC
INPUT / OUTPUTS	Segnale di stampa; Segnale di guasto; Segnale occupato
MESSAGGI DI USCITA	Errore di aggiornamento; Errore di contatto; Errore di rottura del nastro / non trovato; Numero modelli stampati; Numero stampe al minuto
TIPI DI CONNESSIONE	Relay (NPN, PNP) - Fotocellula (NPN, PNP)
COMUNICAZIONI	RS-232; Ethernet; USB
CONTROLLI AVANZATI	Controllo touch screen; Modifica template in esecuzione; Regolazione posizione di stampa; Contrasto; Ritardo di stampa; Regolazione specifica template; Segnale di contatto interno; Segnale di contatto multi-stampa; Spostamento template; Rotazione template
INTERFACCIA OPERATORE	Touch Screen 7" - 800 x 480 risoluzione pixel; Display a colori; Password di protezione menù; +18 lingue

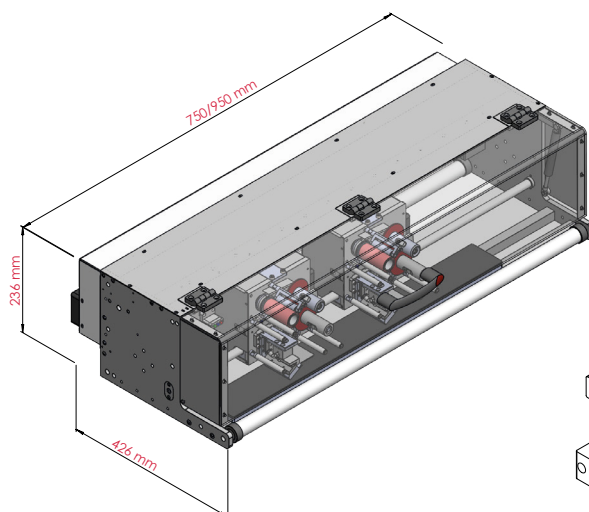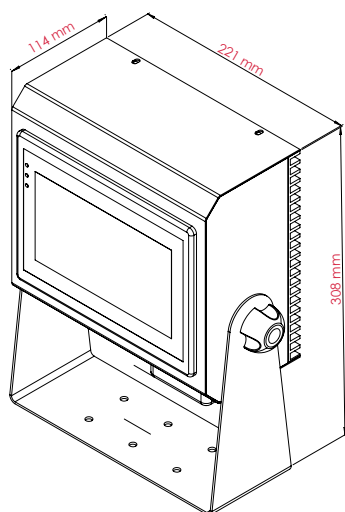

DPH TR * 400	DPH TRAVERS 32 * 400	DPH TRAVERS 53 * 400
AREA DI STAMPA	32 x 125 mm std 32 x 400 mm opt	53 x 125 mm std 53 x 400 mm opt
ALIMENTAZIONE AD ARIA	Min 1 bar - Max 4 bar	
PESO (STAMPANTE)	28 Kg	
DIMENSIONI	236 x 334 x 750 mm	
PASSAGGIO MAX PRODOTTO	670 mm	

DPH TR * 600	DPH TRAVERS 32 * 600	DPH TRAVERS 53 * 600
AREA DI STAMPA	32 x 125 mm std 32 x 500 mm opt	128 x 200 mm std 128 x 400 mm opt
ALIMENTAZIONE AD ARIA	Min 1 bar - Max 4 bar	
PESO (STAMPANTE)	30 Kg	
DIMENSIONI	236 x 334 x 950 mm	
PASSAGGIO MAX PRODOTTO	870 mm	

STAMPANTE SERIE FEEDER




MODELLI:


- SVM 100-B CONVEYOR BELT
- SVM 100-A1 FRICTION FEEDER
- SVM 100-A2 VACUUM FEEDER

SPECIFICHE	SVM 100 - B CONVEYOR BELT	SVM 100 - A1 FRICTION FEEDER	SVM 100 - A2 VACUUM FEEDER
LARGHEZZA MINIMA	50 x 80 mm		100 x 100 mm
LARGHEZZA MASSIMA	300 x 400 mm		300 x 320 mm
VELOCITÀ CINGHIA	50 - 500 mm/sec	/	/
SPESSORE MIN E MAX PRODOTTO	/	0.1 - 4 mm dipende dal prodotto	/
ALIMENTAZIONE	100 - 120 / 200 - 240 VAC		
PESO	55 Kg	20 Kg	14 Kg
MODALITÀ OP.	Interm / Cont	/	/


SVM 100 - B CONVEYOR BELT

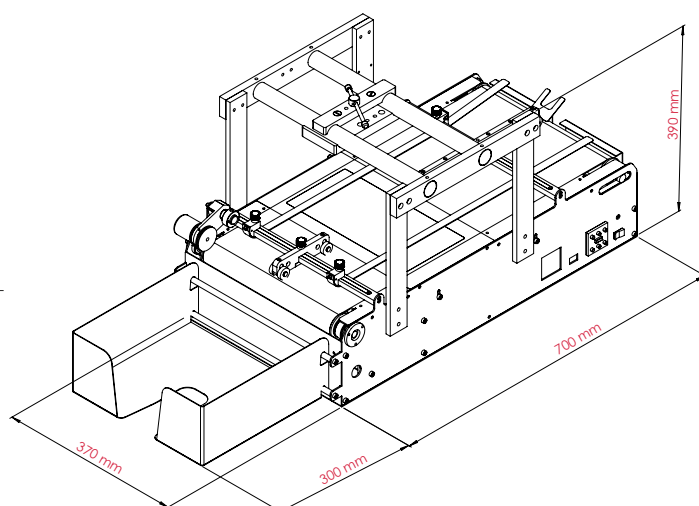

SVM 100 - A1 FRICTION FEEDER

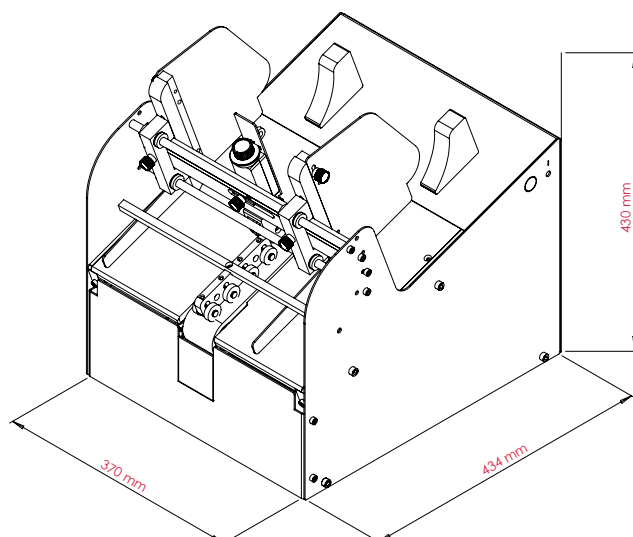


SVM 100 - A2 VACUUM FEEDER

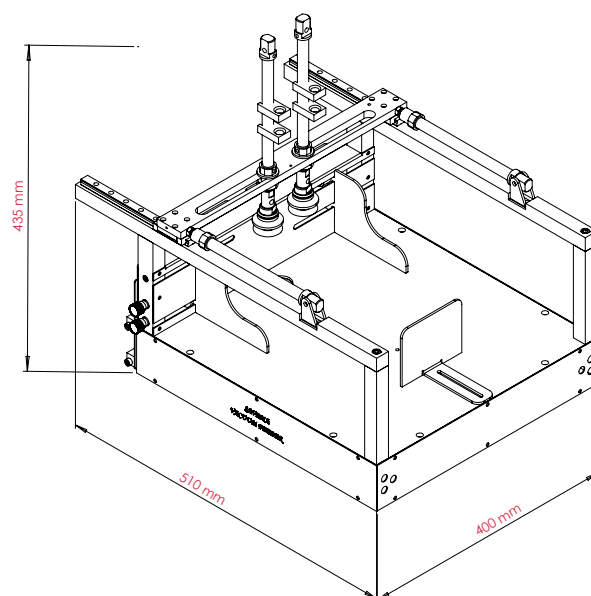

SAVEMA ADD-ON

FOOT PEDAL SYSTEM

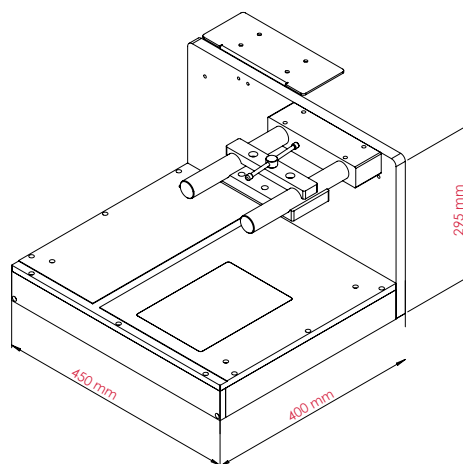

SPECIFICHE

FOOT PEDAL SYSTEM

LARGHEZZA MINIMA	Dipende dal tipo di stampante e dall'area di stampa del prodotto
LARGHEZZA MASSIMA	Tutti i pacchi che possono essere tenuti in mano e che rispettino le dimensioni minime
STAMPANTI INTEGRABILI	32, 53, 107, 128 mm stampanti intermittenti
TIPO DI CONTROLLO	Controllo a pedale (manuale)
PESO	24 Kg
DIMENSIONI	295 x 450 x 400 mm

AUTOBAG



SPECIFICHE	53 C AB (CONTINUA PER AB)	107 C AB (CONTINUA PER AB)
AREA DI STAMPA	53 x 125 mm std - 53 x 250 / 500 mm opt	107 x 125 mm std - 107 x 250 / 500 mm opt
VELOCITÀ DI STAMPA	10 - 800 mm/sec	10 - 600 mm/sec
PRODUZIONE	Max 500 stampe/min	Max 300 stampe/min
DIMENSIONI RIBBON	35, 55 mm (1.4" - 2.2") e 600 metri di nastro	110 mm (4.28") e 600 metri di nastro
ALIMENTAZIONE	100 - 240 VAC	
ALIMENTAZIONE AD ARIA	Min 1 bar - Max 4 bar	
INPUT / OUTPUTS	Segnale di stampa; Segnale di guasto; Segnale occupato	
MESSAGGI DI USCITA	Errore stampa mancante; Errore encoder; Errore di aggiornamento; Errore di contatto; Errore di rottura del nastro / non trovato; Quantità nastro rimanente; Numero modelli stampati; Numero stampe al minuto	
TIPI DI CONNESSIONE	Relay (NPN, PNP) - Fotocellula (NPN, PNP)	
COMUNICAZIONI	RS-232; Ethernet; USB	
MODALITÀ SAVE RIBBON	Salvataggio nastro verticale	
CONTROLLI AVANZATI	Controllo touch screen; Modifica template in esecuzione; Regolazione posizione di stampa; Contrasto; Ritardo di stampa; Regolazione specifica template; Segnale di contatto interno; Segnale di contatto multi-stampa; Spostamento template; Rotazione template	
INTERFACCIA OPERATORE	Touch Screen 7" - 800 x 480 risoluzione pixel; Display a colori; Password di protezione menù; +18 lingue	
PESO (STAMPANTE)	6 Kg	6.5 Kg
DIMENSIONI	178 x 220 x 210,5 mm	178 x 220 x 265,5 mm



SAVEMA USES

In questa sezione presentiamo alcune installazioni dei prodotti Savema, evidenziando le diverse tipologie di stampe che possono essere realizzate.


Le stampanti Savema, con la loro vasta gamma di opzioni, offrono soluzioni versatili per **soddisfare le esigenze più diverse dei clienti**. Grazie alle loro avanzate capacità di personalizzazione, queste

stampanti possono produrre stampe di **alta qualità su una varietà di supporti**, adattandosi perfettamente a differenti applicazioni industriali. Le soluzioni Savema si distinguono per la loro flessibilità, permettendo di ottenere **risultati eccellenti in termini di precisione e definizione delle grafiche**, rendendole ideali per chi cerca qualità e personalizzazione nelle proprie produzioni.

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

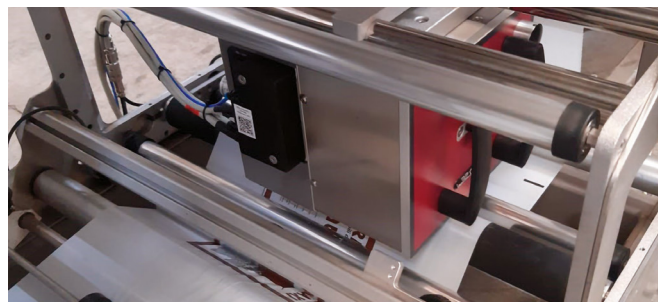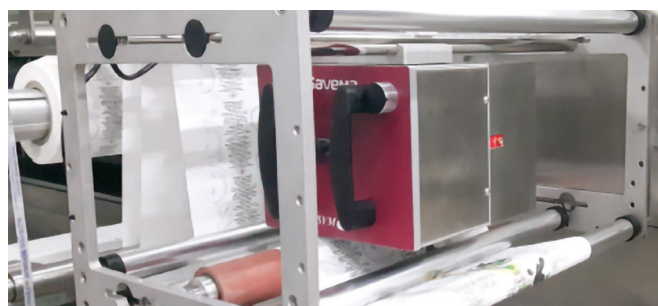

ESEMPI DI STAMPA





YELLOW&YELLOW

Via Germania, 24 - 35010 Peraga di Vigonza (PD)
Filiale: Via Bice Bugatti, 1 - 20834 Nova Milanese (MB)
info@yellowandyellow.it - www.yellowandyellow.it

