

SISTEMI DI ETICHETTATURA INDUSTRIALE



INDICE

03 __ YELLOW&YELLOW

04 __ PALAZZO

05 __ ET P2000

07 __ ET P2000 STP

09 __ PRINT & APPLY 20

11 __ PRINT & APPLY 30

13 __ CND-N

14 __ CND-M

15 __ CNST

16 __ CN-PAM

17 __ CNC-R

18 __ CN-BS

19 __ MONOPALLET

20 __ BIPALLET

21 __ CONFIGURAZIONI DI LINEA

MARCA DI QUALITÀ LA TUA PRODUZIONE

Yellow & Yellow si occupa di **sistemi per la tracciabilità**, produce e commercializza **sistemi di codifica e marcatura industriale** (getto d'inchiostro, trasferimento termico), sistemi di etichettatura, sistemi di controllo a telecamera, materiali di consumo.

Operiamo sul territorio nazionale con un **team** collaudato di **professionisti** commerciali e tecnici, offrendo un servizio a 360 gradi, dalla ricerca del macchinario, all'installazione, alla soddisfazione totale del cliente. Vantiamo un **ottimo servizio di assistenza tecnica**, in azienda ed a distanza: sempre disponibili a conoscere le esigenze dei clienti per trovare la soluzione ottimale per ogni linea di produzione, andando così ad ottimizzare tempi e costi di processo.

FOCUS

- Integrazione delle soluzioni offerte nuove ed esistenti
- Progettazione di soluzioni personalizzate
- Assistenza tecnica pre-post vendita
- Ricambistica e consumabili in pronta consegna

I NOSTRI NUMERI



2

Sedi operative



3

Reti vendita



25+

Anni di esperienza



30+

Dipendenti



17+

Settori di applicazione



6,000+

Sistemi in uso



4,000+

Clienti soddisfatti

ESPERIENZA E INNOVAZIONE NEI SETTORI INDUSTRIALI

Dal 1973, Palazzo S.n.c. si distingue nella progettazione e produzione di macchine etichettatrici, sistemi di stampa e applicazione, sfogliatori e codificatori a trasferimento termico, **offrendo soluzioni per settori come alimentare, farmaceutico e industriale.**

I prodotti di Palazzo garantiscono **precisione, efficienza e versatilità**, con sistemi personalizzabili per applicare etichette autoadesive su una vasta gamma di materiali e confezioni.

Grazie alla combinazione di elettronica, meccanica e software, Palazzo sviluppa **macchine affidabili, a**


bassa manutenzione, progettate per soddisfare le esigenze più complesse dei clienti. La loro attenzione alla qualità e alla personalizzazione li rende un **punto di riferimento nel settore.**

Yellow & Yellow ha scelto Palazzo per la qualità, l'innovazione e l'affidabilità delle sue soluzioni, in linea con il proprio impegno nel fornire ai clienti tecnologie all'avanguardia che migliorano produttività e precisione nelle linee di produzione.



ET P2000

IDEALE PER SVARIATI
SETTORI INDUSTRIALI

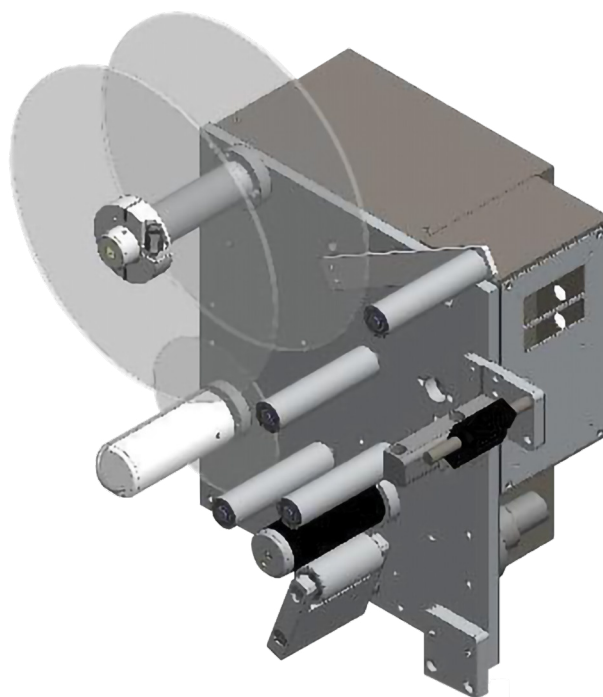

ETICHETTATRICE AUTOMATICA PER ETICHETTE AUTOADESIVE

Etichettatrice automatica per etichette autoadesive, ideale per diversi settori industriali.

L'avanzamento è gestito da un **motore passo-passo**, garantendo **precisione e affidabilità**. Il pannello di controllo consente di **regolare facilmente i parametri**


essenziali, tutti visualizzabili su un display LCD intuitivo. La combinazione di meccanica, pneumatica ed elettronica assicura un funzionamento ottimale, adattandosi a diverse esigenze produttive e garantendo **massima efficienza operativa** per ogni cliente.

DATI TECNICI:

	ETP 2000 MINI	ETP 2000 - 100 mm	ETP 2000 - 130 mm	ETP 2000 - 200 mm	ETP 2000 - 250 mm
PASSAGGIO CARTA	105 mm		135 mm	195 mm	245 mm
VELOCITÀ DISPENSER	25 m/min	40 m/min		25 m/min	20 m/min
DIAMETRO ESTERNO BOBINA	260 mm	320 mm			
DIAMETRO INTERNO BOBINA	da 38 mm a 75 mm				
CODIFICA ETICHETTA	MC-1; Inkjet HP; Marcatore TT				
DIMENSIONI SISTEMA	400x350 mm				
ALIMENTAZIONE	230 V monofase				

CONFIGURAZIONI:


DELAMINA

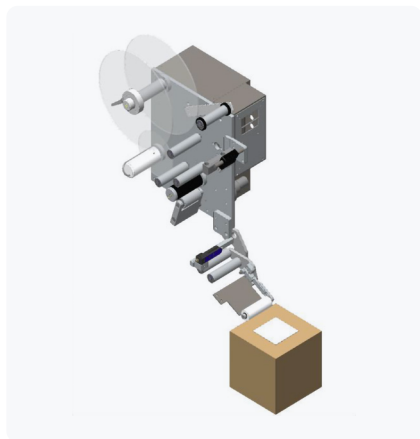


GAMBERO




AIRJET

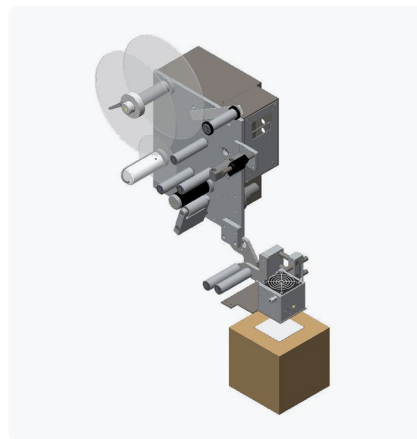


CILINDRO APPLICATORE

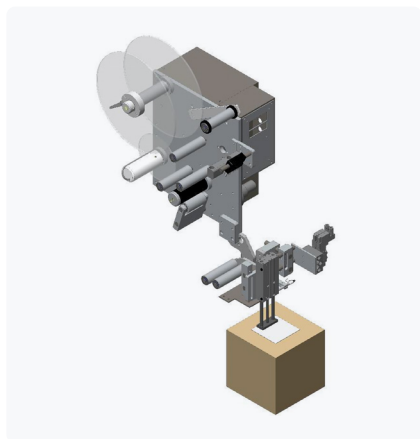


TUBO FORMATORE

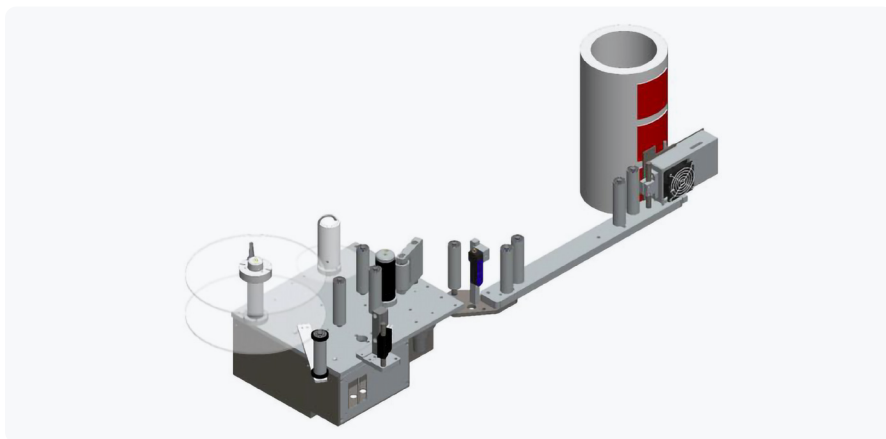

RULLINO OSCILLANTE

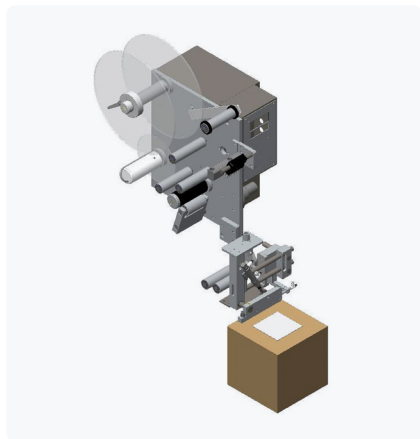

ET P2000 STP

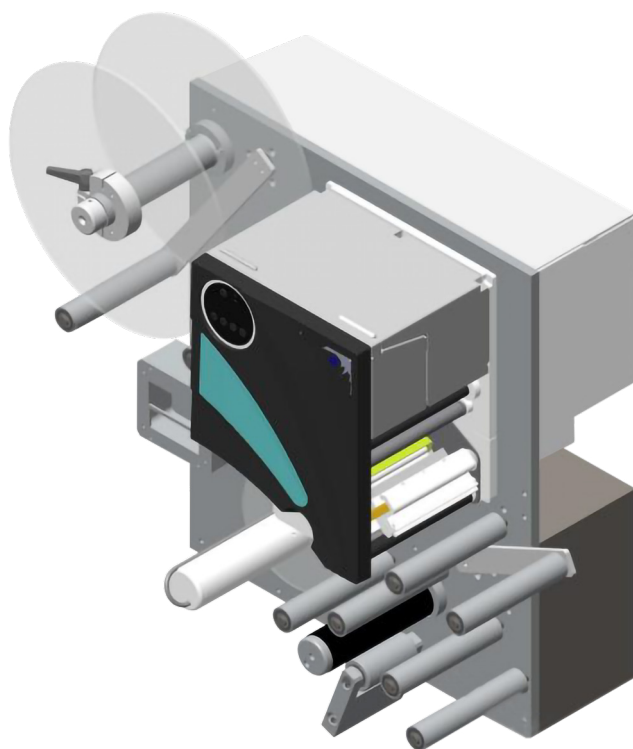

ETICHETTATRICE AUTOMATICA CON MODULI DA STAMPA A TRASFERIMENTO TERMICO

L'etichettatrice automatica è dotata di un **modulo per la sovrastampa a trasferimento termico**, che consente di applicare informazioni personalizzate prima dell'applicazione finale dell'etichetta stessa.


È **compatibile con motori di stampa** di vari produttori, tra cui i rinomati Novexx e Zebra, per garantire **versatilità e affidabilità**. È disponibile anche in **versione per sovrapplicazione**.

DATI TECNICI:


	ETP 2000 STP 4"	ETP 2000 STP 6"
VELOCITÀ DISPENSAZIONE	fino a 50 m/min	
DIMENSIONE ETICHETTA	fino a 4" di larghezza	fino a 6" di larghezza
DIAMETRO BOBINA	320 mm	
DIAMETRO INTERNO BOBINA	da 38 mm fino a 75 mm	
CODIFICA ETICHETTA	Avery; Datamax; Sato; Zebra	
DIMENSIONE PIASTRA	500 x 600 mm	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V monofase	
ALIMENTAZIONE PNEUMATICI	5 - 6 bar aria compressa	

CONFIGURAZIONI:


DELAMINA

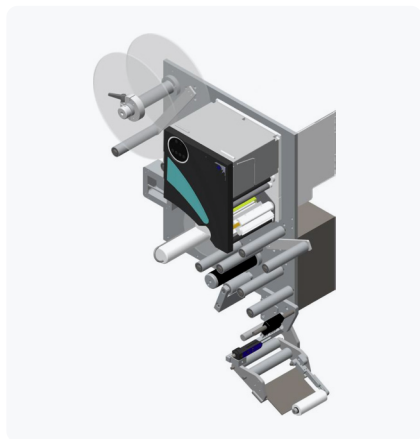


GAMBERO

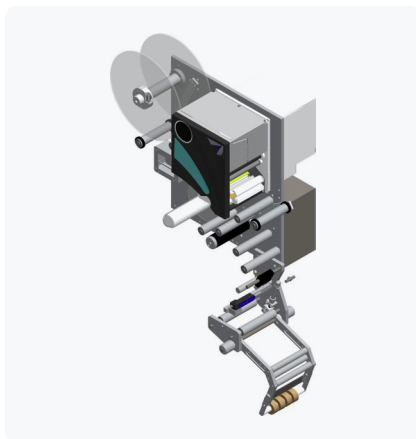


AIRJET

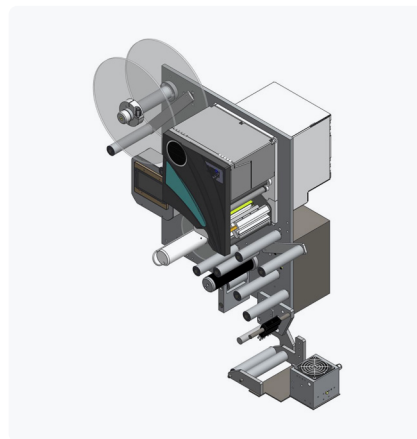


CILINDRO APPLICATORE

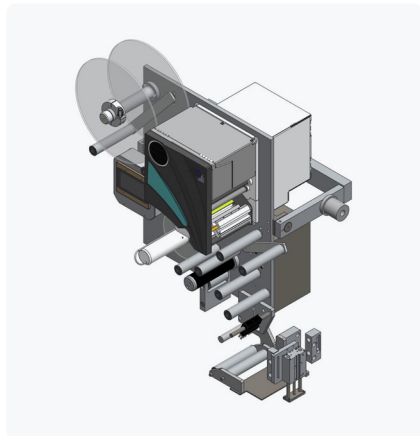


TUBO FORMATORE

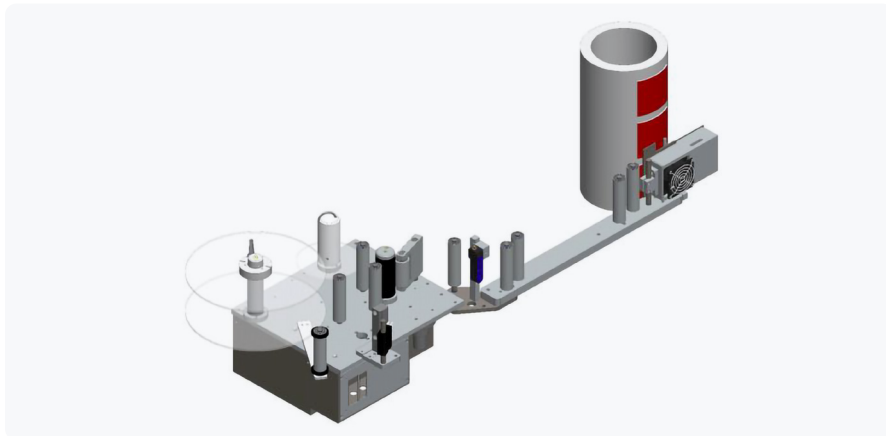

ROLLINO OSCILLANTE

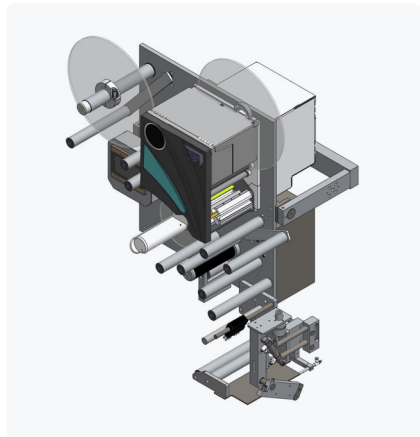

PRINT & APPLY 20

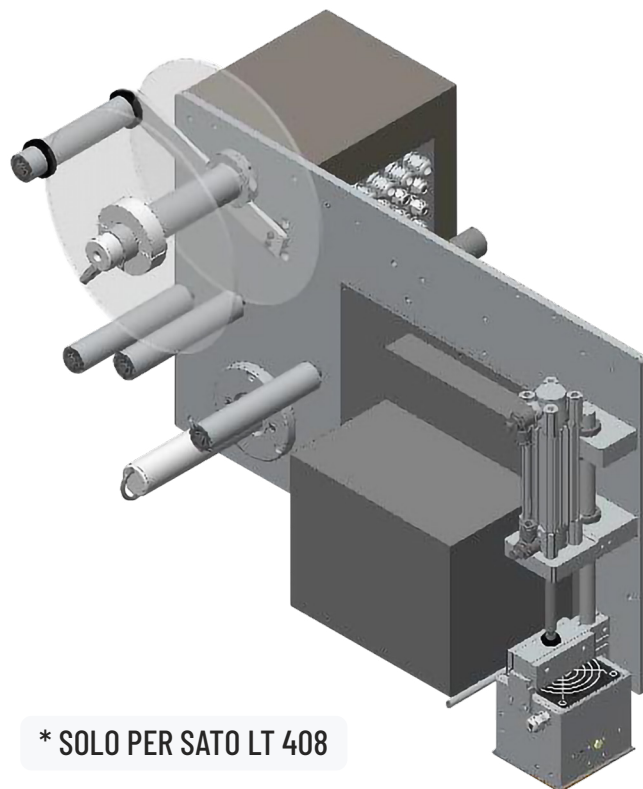

* SOLO PER SATO LT 408

IDEALE PER L'APPLICAZIONE SU IMBALLAGGI SECONDARI

La linea **Print & Apply**, progettata per la stampa e l'applicazione di etichette autoadesive, è **adatta per l'imballaggio secondario**. Il sistema **Print & Apply 20** permette di **stampare e applicare etichette in tempo reale grazie al modulo SATO LT 408**, in


grado di stampare etichette fino ad una larghezza di 104 mm, con una velocità di 150 mm/sec a 200 dpi. **L'elettronica è gestita da un microprocessore**, con tutte le funzionalità visualizzabili su un display LCD e programmabili tramite una tastiera a 3 pulsanti.

DATI TECNICI:


AREA DI STAMPA	104 mm - 1249 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	150 mm/s
DIMENSIONE ETICHETTA	10 - 112 mm / 18 - 152 mm
DIAMETRO BOBINA	220 mm
DIMENSIONE SISTEMA	600 x 400 mm
ORIENTAMENTO SUPPORTO	Verticale / Orizzontale
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V monofase (F+N+Terra)
ALIMENTAZIONE PNEUMATICI	5 - 6 bar aria compressa

CONFIGURAZIONI:


AIRJET / AIRJET FS

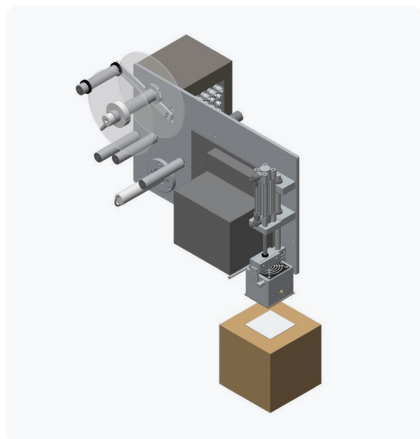


CILINDRO PER CONTATTO

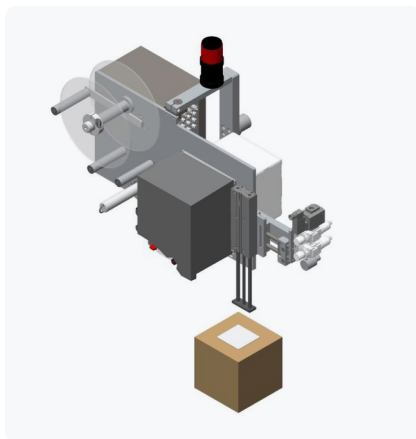


PALETTA

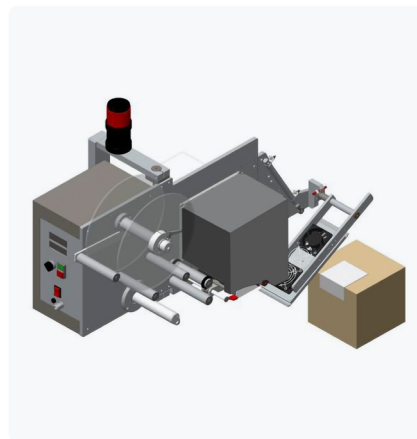


FRONTALE

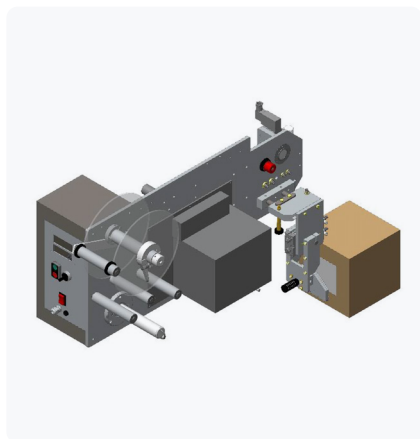


ROLLINO OSCILLANTE

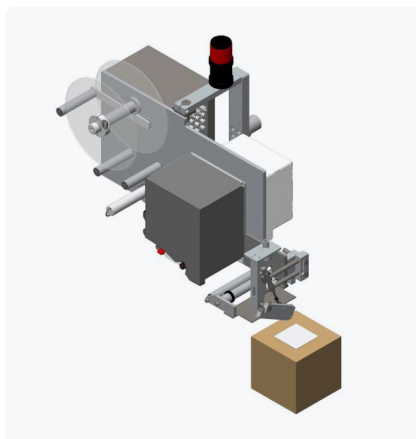


CORDINO

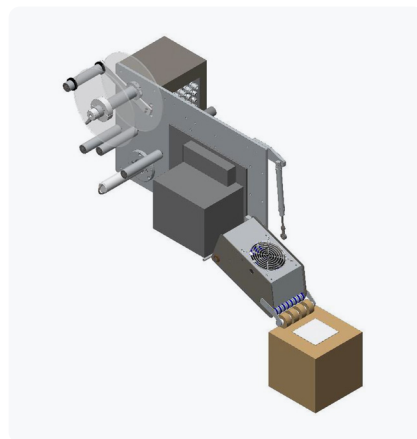


DOPPIO EFFETTO

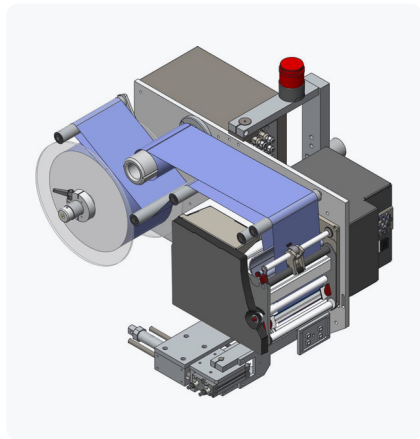


GAMBERO

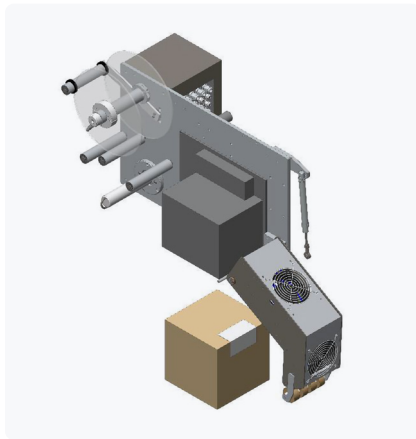

GAMBERO PROLUNGATO

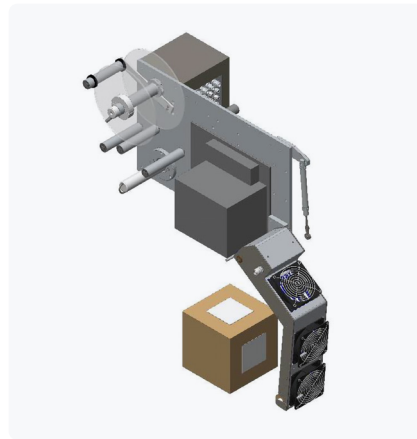

PRINT & APPLY 30

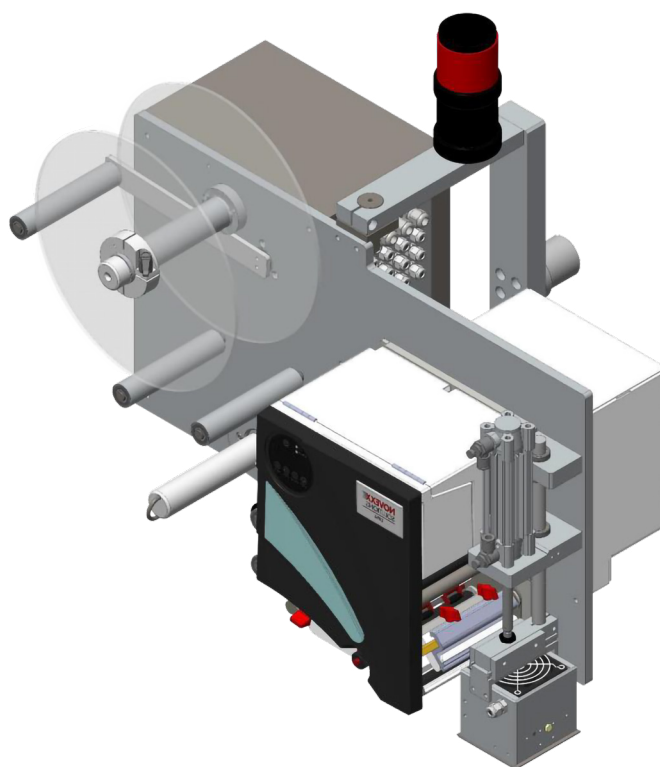

IDEALE PER L'APPLICAZIONE SU IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI IN MOVIMENTO

Il sistema **Print & Apply 30** assicura alta produttività nella stampa e applicazione di etichette autoadesive su imballi in movimento, ottimizzando l'efficienza dei processi. **Garantisce l'applicazione di etichette sul**


fronte, lato o su entrambi i lati, anche su imballi fermi, con alta precisione e velocità. La cabina di protezione e l'interfaccia grafica intuitiva semplificano l'operatività, migliorando la gestione e la sicurezza.

DATI TECNICI:


AREA DI STAMPA	104 mm - 1249 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	150 mm/s
DIMENSIONE ETICHETTA	10 - 112 mm / 18 - 152 mm
DIAMETRO BOBINA	320 mm
DIMENSIONE SISTEMA	600 x 400 mm
ORIENTAMENTO SUPPORTO	Verticale / Orizzontale
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V monofase (F+N+Terra)
ALIMENTAZIONE PNEUMATICI	5 - 6 bar aria compressa

CONFIGURAZIONI:


AIRJET / AIRJET FS

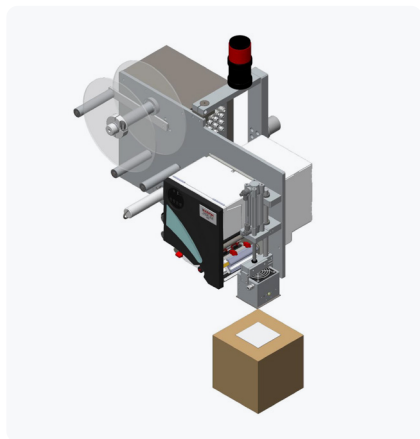


CILINDRO PER CONTATTO

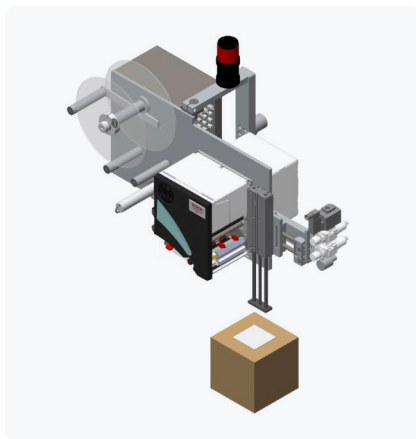


PALETTA

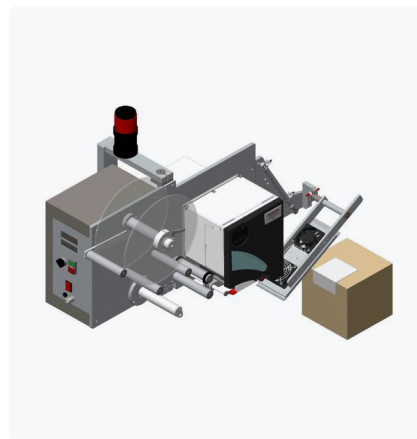


ROLLINO OSCILLANTE

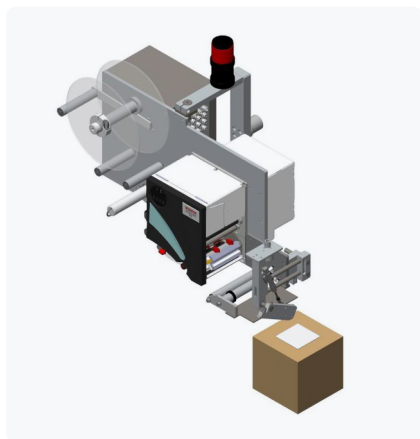


FRONTALE

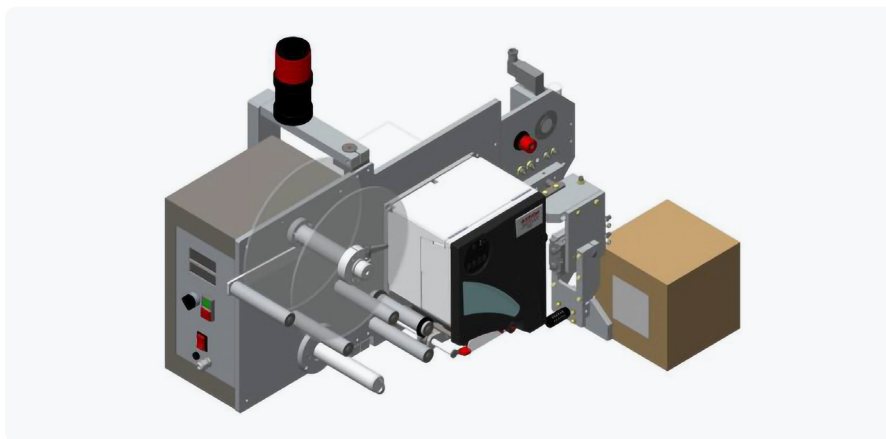


GAMBERO

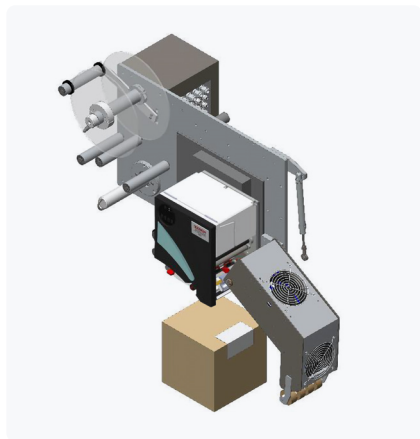

CORDINO

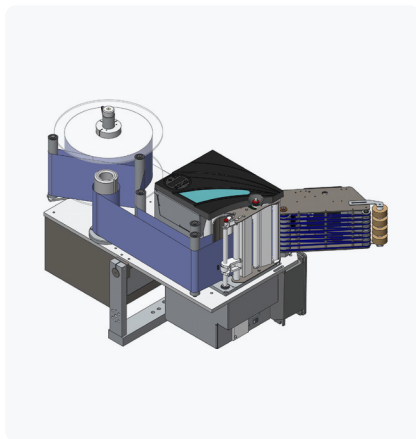




DOPPIO EFFETTO

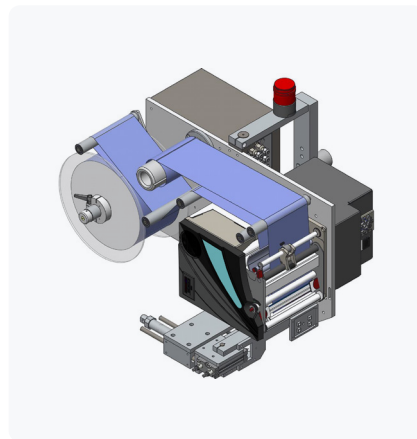

CND-N

PER APPLICAZIONI
SOPRA E SOTTO

*LINEE CONFIGURATE SECONDO ESIGENZA

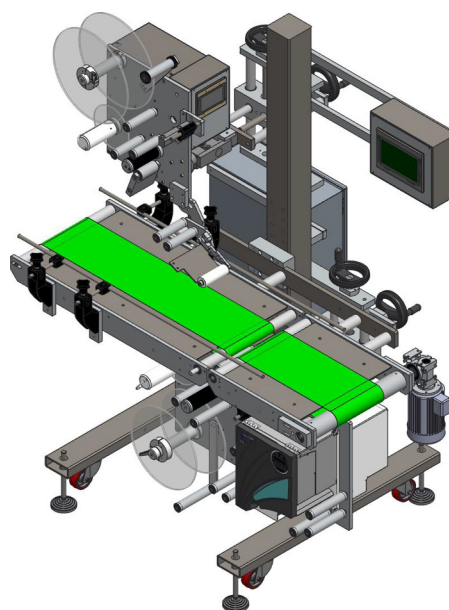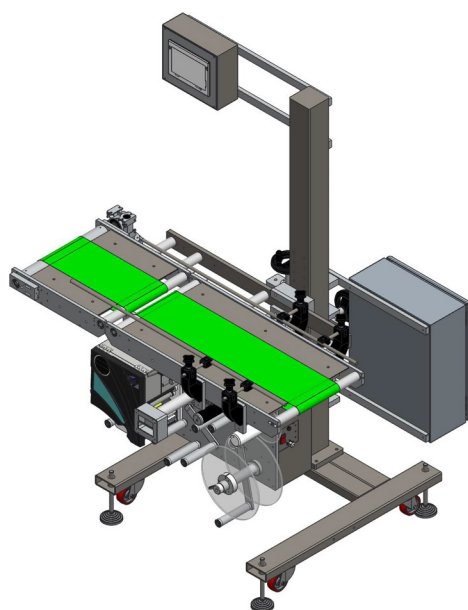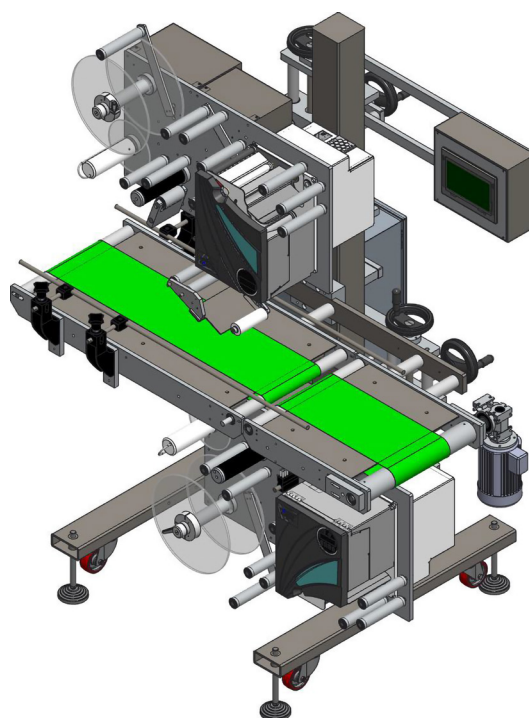

SISTEMA DI ETICHETTATURA CON NASTRO DIVISO

Il sistema di etichettatura con nastro trasportatore è progettato per **applicare con precisione etichette autoadesive sulla parte superiore e inferiore** di prodotti come scatole e vaschette.




Grazie alla compatibilità con le teste della serie ET P2000 o ET P2000 PEM, offre **massima versatilità** e prestazioni affidabili.

La struttura solida e resistente, montata su ruote, ne facilita lo spostamento e il posizionamento, rendendolo **ideale per l'integrazione in qualsiasi linea di produzione**. Il sistema è alimentato a 230 V monofase, garantendo un'installazione semplice ed efficiente.

CND-M

PER APPLICAZIONI
SOPRA E SOTTO

*LINEE CONFIGURATE SECONDO ESIGENZA

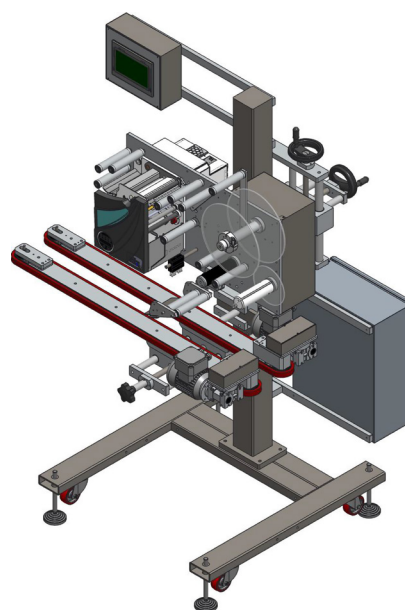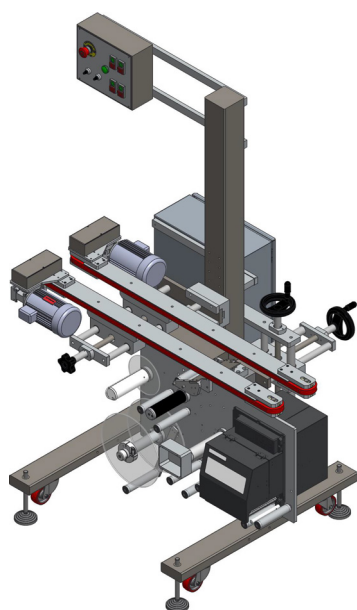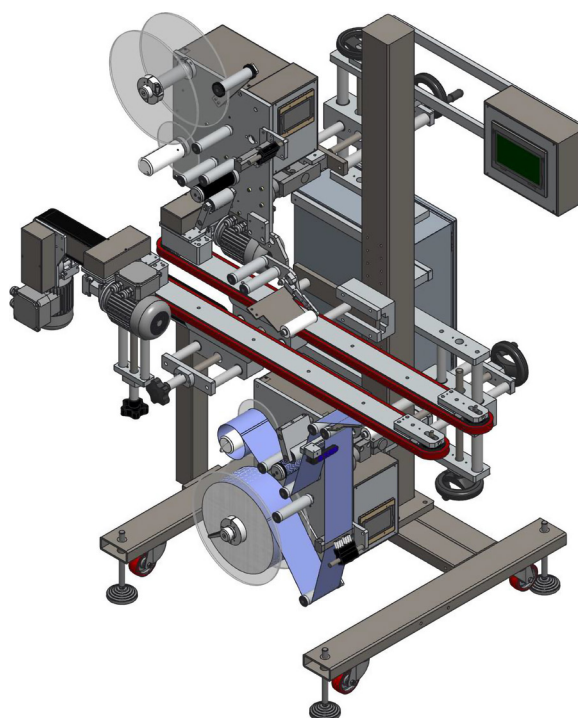

SISTEMA DI ETICHETTATURA A PRESA LATERALE

Il sistema di **etichettatura a presa laterale** applica con precisione etichette autoadesive sulla **parte superiore e inferiore** di scatole, vaschette e flaconi.


Due nastri trasportatori paralleli garantiscono la stabilità del prodotto durante il processo.

La macchina, compatibile con le teste ET P2000 e ET P2000 PEM, **può integrare un modulo a**

trasferimento termico per la codifica diretta delle etichette. La struttura robusta, montata su ruote, ne facilita lo spostamento e il posizionamento rapido in qualsiasi linea di produzione. **Il sistema opera con un'alimentazione elettrica di 230 V monofase**, assicurando efficienza e semplicità d'uso.

CNST

PER APPLICAZIONI LATERALI

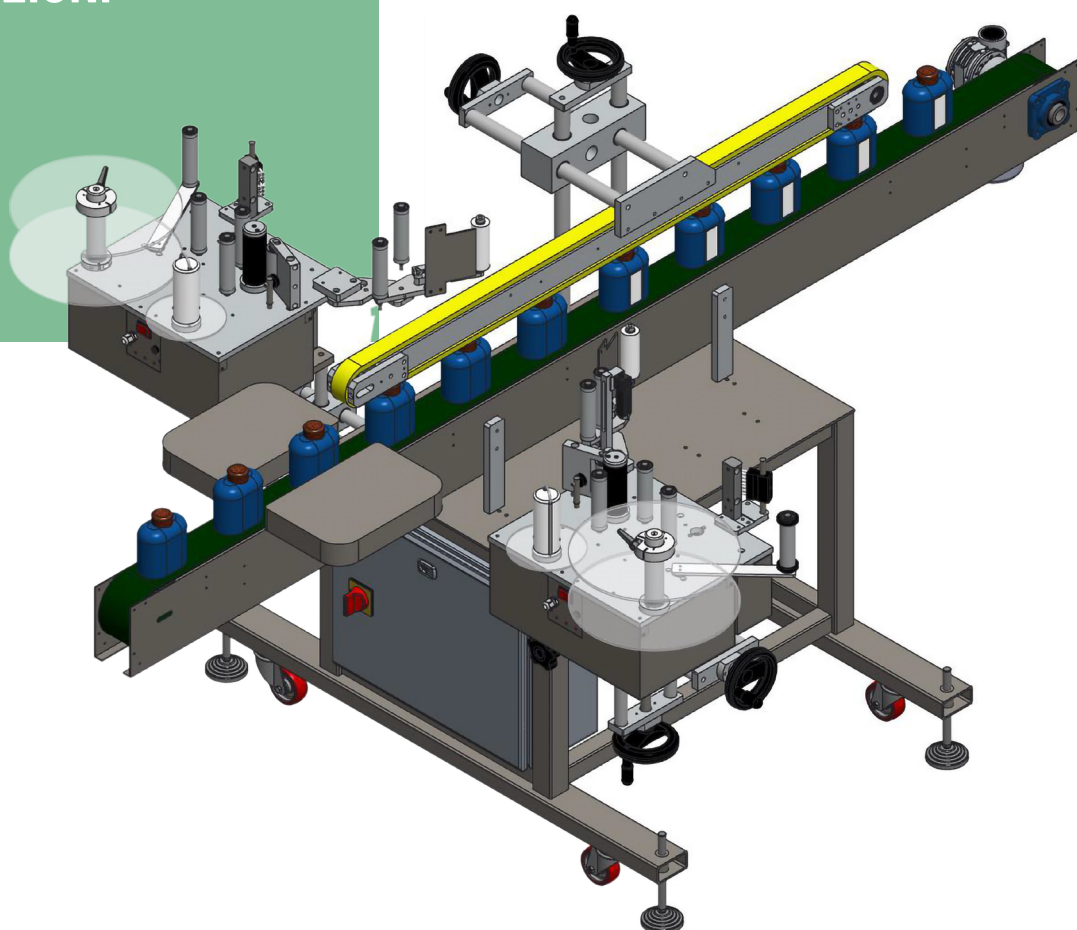


SISTEMA PER L'APPLICAZIONE DELLE ETICHETTE SU FLACONI

Il sistema di etichettatura CNST **applica una o più etichette fronte/retro su prodotti ellittici o rettangolari** nei settori alimentare, cosmetico, chimico e farmaceutico. **La stabilità è garantita** da un nastro trasportatore principale e da un nastro superiore, assicurando un'applicazione uniforme. **Un sistema centratore** opzionale allinea perfettamente i prodotti per un risultato ottimale. La macchina, compatibile con

le teste ET P2000 e ET P2000 PEM, può integrare un modulo a trasferimento termico per la codifica diretta delle etichette, migliorando la tracciabilità. **La struttura** robusta, montata su ruote, **facilita lo spostamento e l'installazione** in qualsiasi linea di produzione. **Il sistema opera con un'alimentazione elettrica di 230 V monofase**, garantendo efficienza e semplicità d'uso.

CN-PAM

PER APPLICAZIONI
AVVOLGENTI

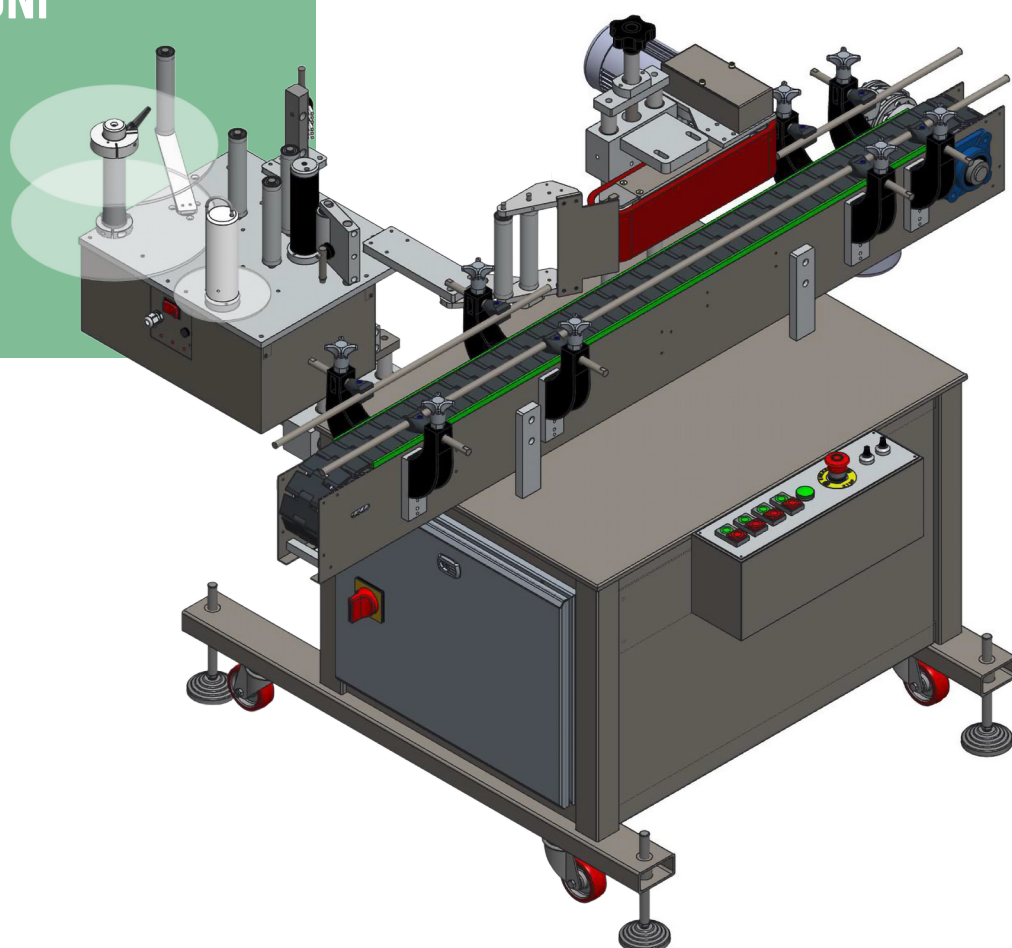

SISTEMA DI ETICHETTATURA PER PRODOTTI DALLA FORMA CILINDRICA


Questo sistema automatico è **progettato per l'applicazione avvolgente di etichette** su vasetti, barattoli, flaconi, bottiglie e altri **contenitori cilindrici** in plastica, vetro o metallo, utilizzati nei settori alimentare, chimico e cosmetico. Grazie alla sua tecnologia avanzata, **garantisce un'applicazione precisa e uniforme**, anche su superfici curve. La macchina può essere equipaggiata con teste della

serie ET P2000 o ET P2000 PEM e integrare un modulo a trasferimento termico **per la codifica diretta delle etichette, migliorando la tracciabilità del prodotto**. La struttura solida, montata su ruote, consente un rapido spostamento e una **facile integrazione in qualsiasi linea di produzione**. Il sistema opera con un'alimentazione elettrica di 230 V monofase, assicurando efficienza, affidabilità e semplicità d'uso.

CNC-R

PER APPLICAZIONI
AVVOLGENTI
CON CENTRATURA

*DISPONIBILE IN VERSIONE PESANTE "CNC-RP"

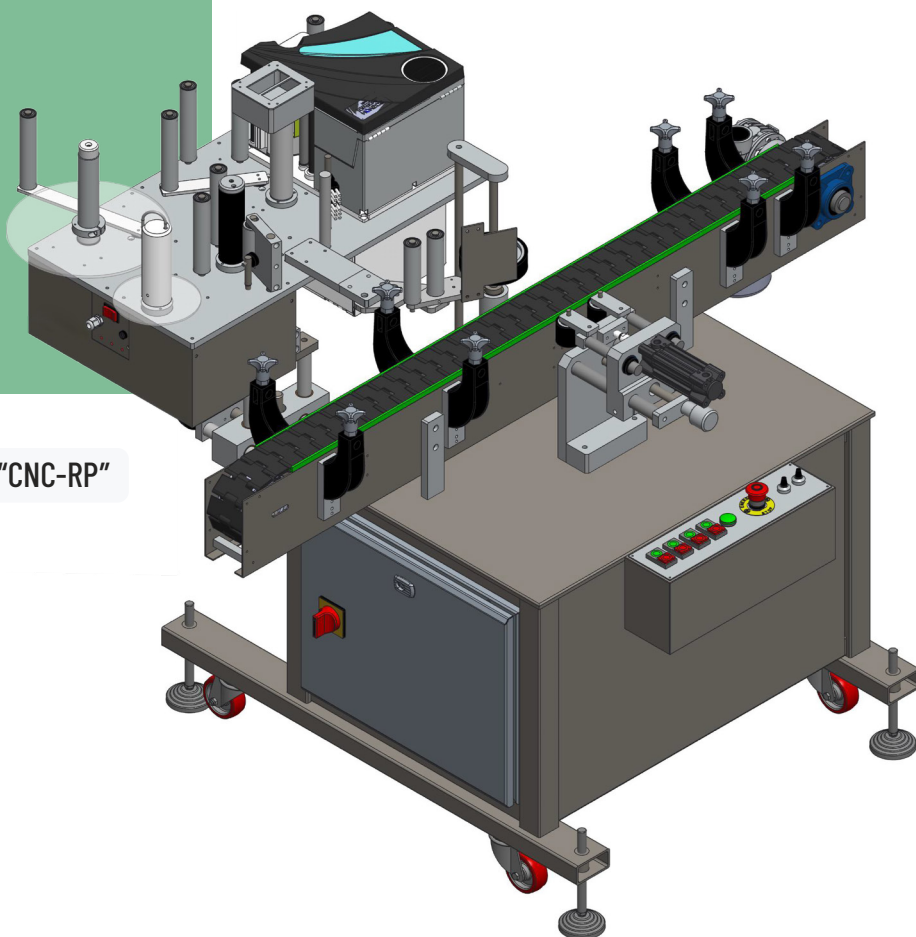

ETICHETTATURA DI PRODOTTI CILINDRICI O CONICI CON ETICHETTA ORIENTATA


Il sistema è **progettato per l'etichettatura avvolgente** di vasi, barattoli, flaconi e bottiglie, garantendo un'applicazione precisa e uniforme. La sua struttura **robusta e sovradimensionata** permette di lavorare con **prodotti di peso e dimensioni maggiorate**, assicurando stabilità e affidabilità anche nelle produzioni più esigenti. La macchina può essere equipaggiata con teste della serie ET P2000 o ET P2000 PEM e **supporta l'integrazione di un modulo a trasferimento termico**

per la codifica diretta delle etichette, migliorando la tracciabilità del prodotto. Grazie al design compatto e alla struttura montata su ruote, il sistema consente un **rapido spostamento e un facile posizionamento** all'interno di qualsiasi linea di produzione.

Il funzionamento è garantito da un'alimentazione elettrica di 230 V monofase, offrendo efficienza energetica e semplicità di installazione.

CN-BS

PER APPLICAZIONI
DEL SIGILLO DI SICUREZZA
SU ASTUCCI

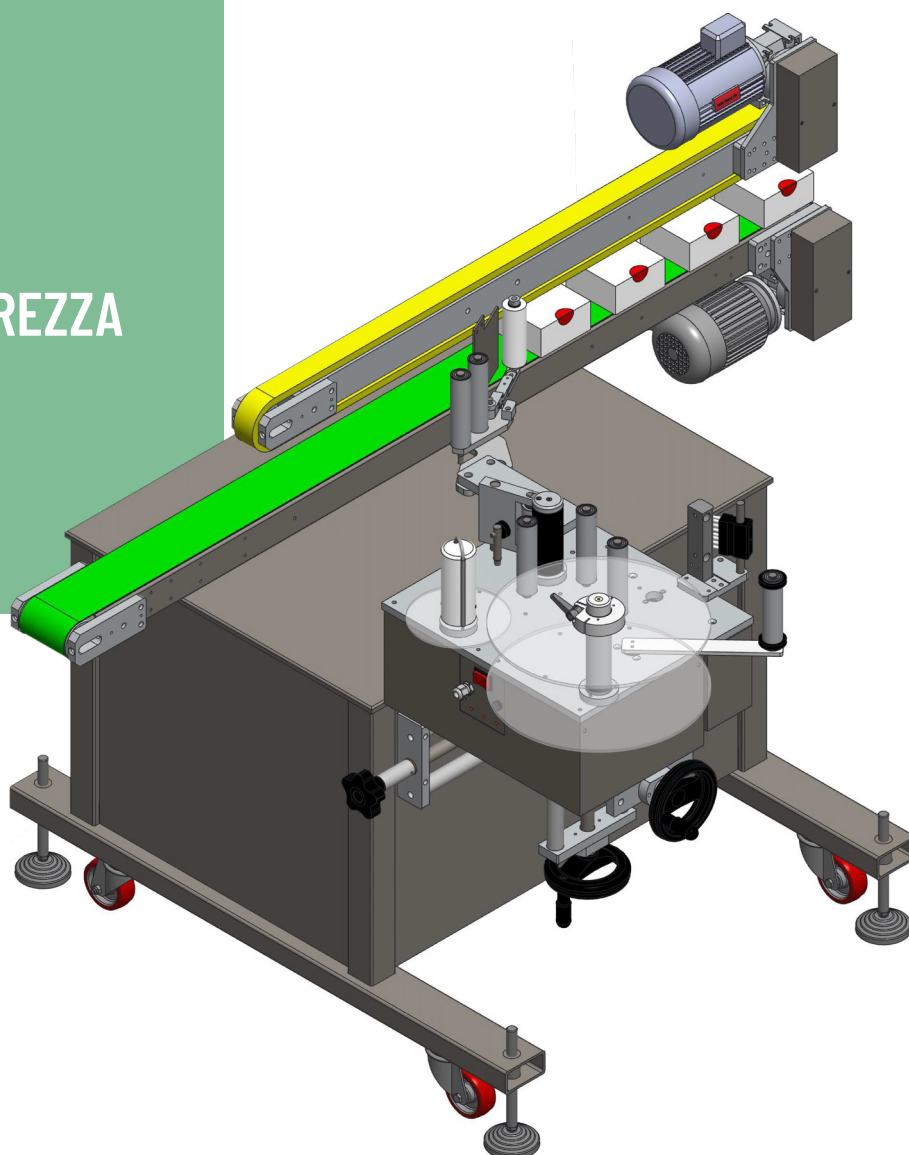


SISTEMA DI ETICHETTATURA A SIGILLO

Il monoblocco **CN-BS** è progettato per l'applicazione automatica di sigilli di sicurezza su astucci, garantendo l'integrità e l'autenticità del prodotto. Utilizza un sistema di trasporto a nastro che **mantiene gli astucci stabili durante il processo**, assicurando un posizionamento preciso del sigillo. Compatibile con diversi tipi di sigilli autoadesivi, **può essere integrato con moduli di stampa per la codifica diretta** delle etichette in linea, migliorando la tracciabilità.

La struttura robusta, montata su ruote, facilita lo spostamento e l'integrazione nelle linee di produzione. Il monoblocco **CN-BS** opera con un'alimentazione elettrica di **230 V monofase**, garantendo efficienza e facilità di utilizzo.

PRINT & APPLY

MONO-PALLET

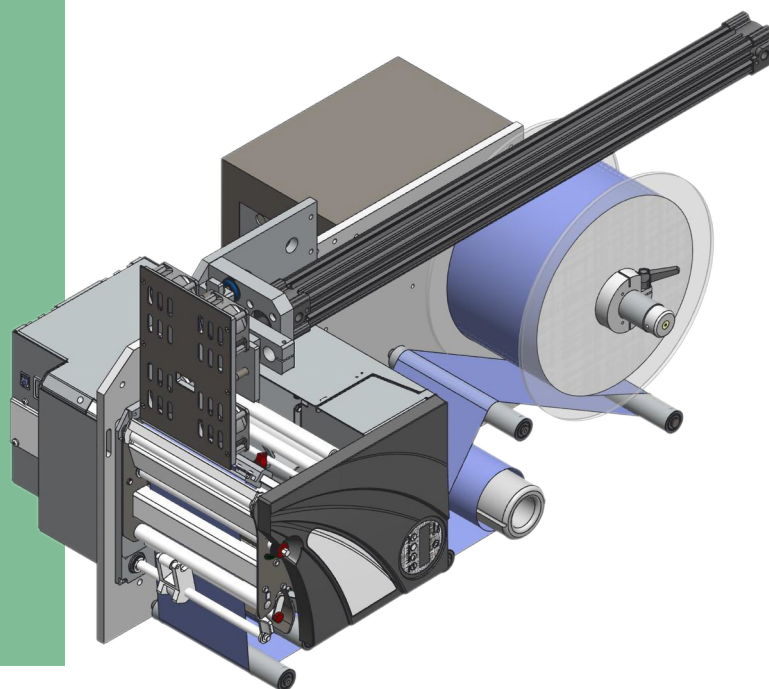

SISTEMA PER L'APPLICAZIONE DI UN'ETICHETTA A5 SU PALLET

Print & Apply 30 - MonoPallet è un sistema per la **stampa e applicazione** di etichette di grandi dimensioni **su imballi secondari e terziari**, sia sopra che su un lato. Il modulo di applicazione, composto da un cilindro pneumatico e applicatore aspirante, è installato direttamente sul sistema di supporto Print & Apply 30.

Le configurazioni sono gestibili e visualizzabili tramite pannello touch. Meccanica, pneumatica ed elettronica sono integrate per soddisfare le esigenze di ambienti industriali, offrendo **affidabilità, facilità d'uso e produttività**.

DATI TECNICI:

ALTEZZA APPLICAZIONE	400 mm - 1000 mm standard
VELOCITÀ DI STAMPA	300 mm/s
DIMENSIONE ETICHETTA	Formato A5 - 210 x 150 mm
DIAMETRO BOBINA	320 mm
DIMENSIONE SISTEMA	700 x 400 mm
SEGNALAZIONE ALLARMI	Fine carta; Fine ribbon; Errore generale
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V monofase (F+N+Terra)
ALIMENTAZIONE PNEUMATICI	5 - 6 bar aria compressa

PRINT & APPLY

BI- PALLET



SISTEMA DI ETICHETTATURA SU PALLET

Print Apply Bipallet è un sistema avanzato per la **stampa e applicazione** automatizzata di etichette su **pallet e bancali**, che consente l'applicazione su lati adiacenti con un'unica fermata.

Integrato con scanner o telecamera per il controllo qualità, il sistema rileva eventuali errori e ripete l'operazione in caso di necessità, garantendo un'alta precisione. La struttura di protezione facilita **l'installazione in diversi ambienti di lavoro**, mentre il pannello touch offre un'interfaccia intuitiva per un facile utilizzo.

Il Print Apply Bipallet funziona con un'alimentazione elettrica di 230 V monofase, assicurando efficienza e compatibilità con le infrastrutture di alimentazione standard.

Conforme agli standard Industria 4.0, il sistema assicura **connettività avanzata e alta affidabilità operativa**.

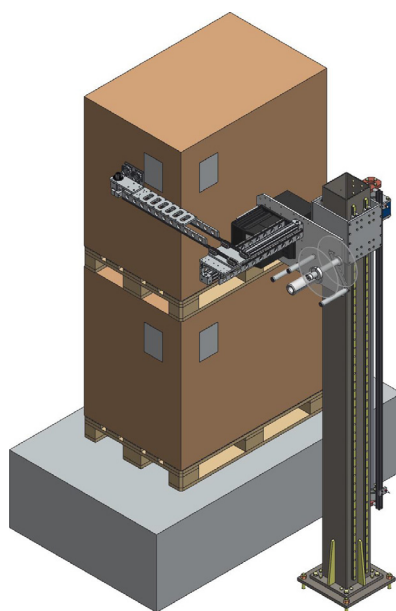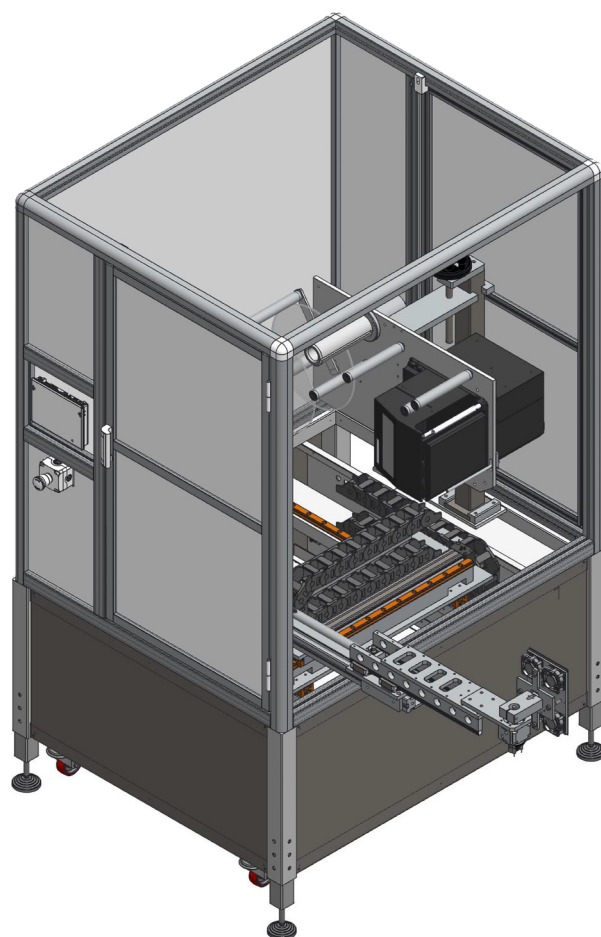



DISPONIBILE ANCHE PER ALTEZZE VARIABILI

CONFIGURAZIONI DI LINEA

SOLUZIONI MODULARI PERSONALIZZABILI.

I sistemi di etichettatura automatica offrono **massima flessibilità** nella configurazione delle linee produttive, adattandosi a ogni fase del processo, dal prodotto primario al pallet. Grazie a **soluzioni modulari**, è possibile **integrare etichettatrici e sistemi di marcatura** per applicare etichette su prodotti di varie forme e materiali, garantendo precisione e affidabilità.

L'automazione avanzata consente di **ottimizzare produttività e tempi di lavorazione**, riducendo fermi macchina e migliorando l'efficienza operativa. La personalizzazione delle linee permette di gestire velocità, formati e materiali diversi, assicurando un'**etichettatura coerente e conforme agli standard industriali**.

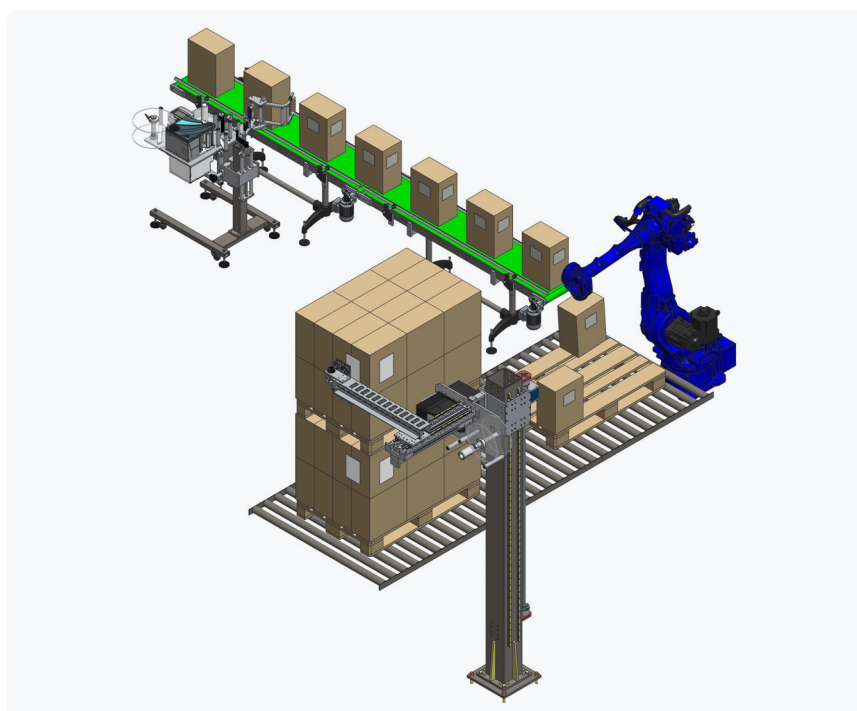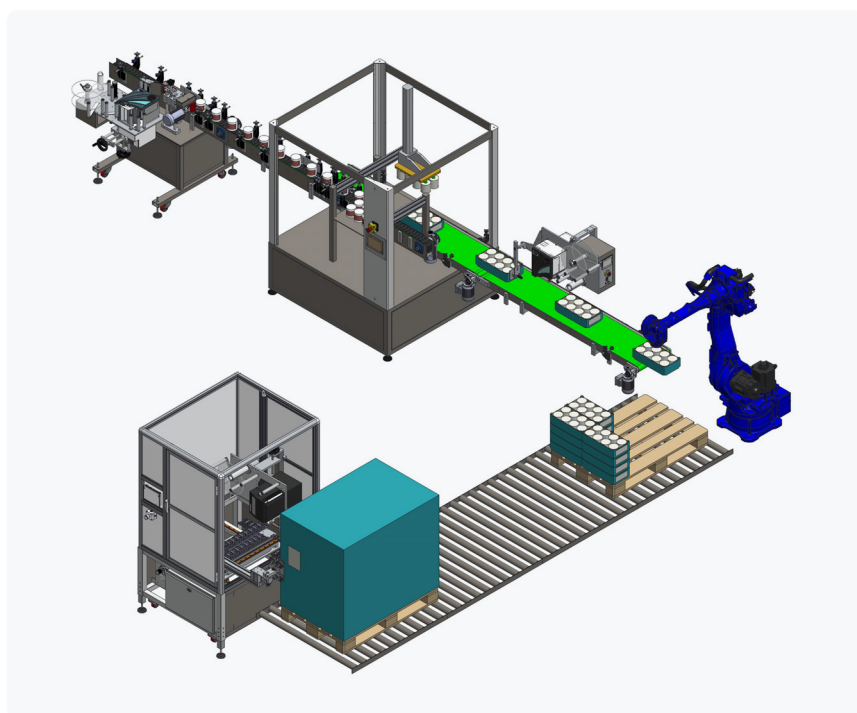



Via Germania, 24 - 35010 Peraga di Vigonza (PD)
Filiale: Via Bice Bugatti, 1 - 20834 Nova Milanese (MB)
info@yellowandyellow.it - www.yellowandyellow.it

